




liftex[↑]**up**

WWW.LIFTEXUP.SK

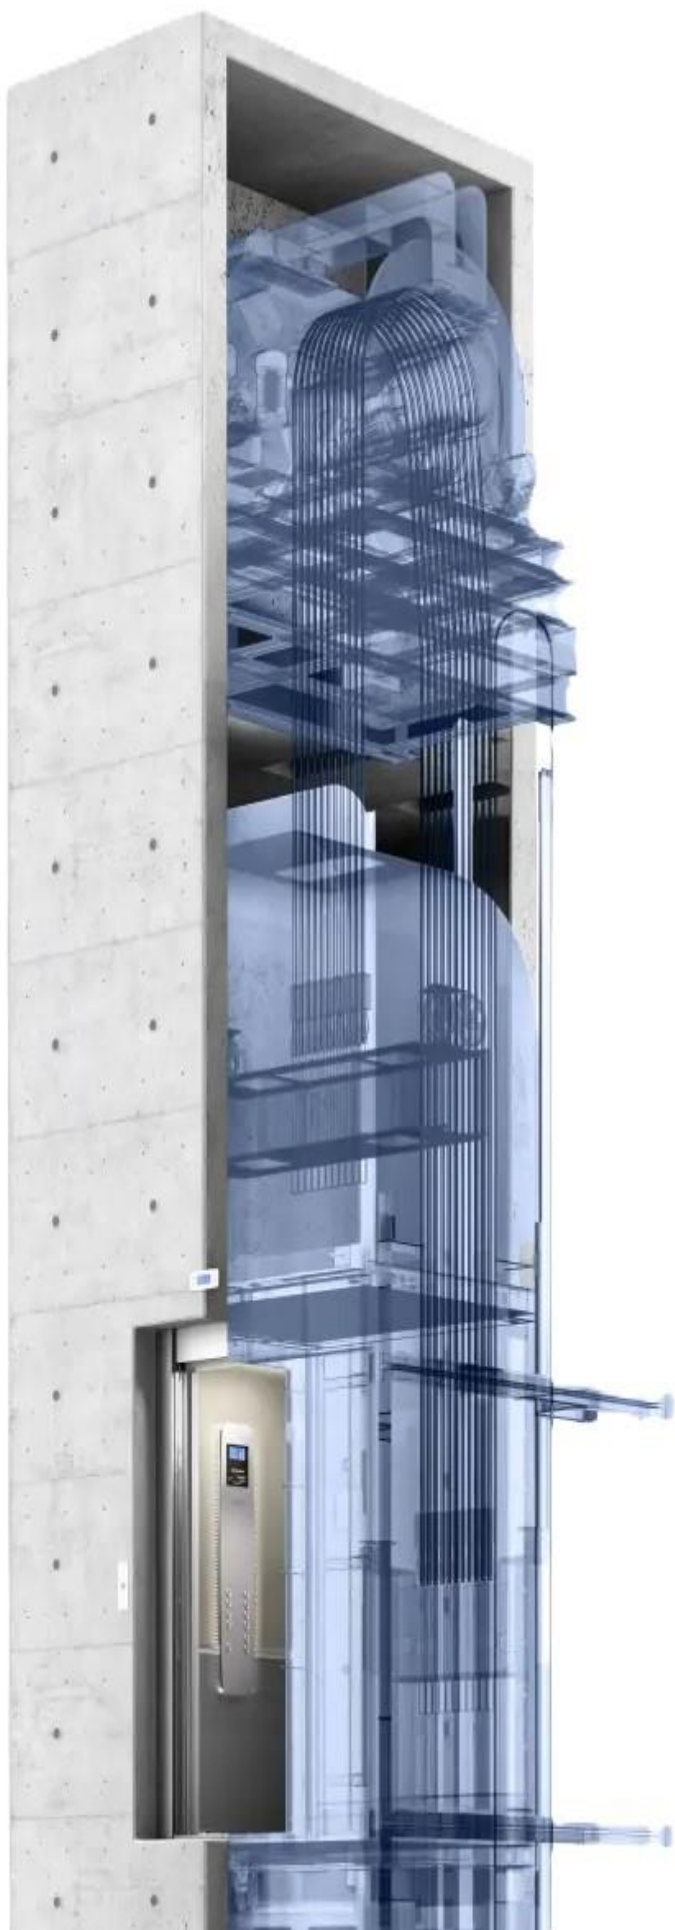

**Dodávateľ výťahových komponentov
a kompletných výťahov.**

Marián Fedor

Obchodný zástupca

Liftex- up s.r.o.

☎ +421 948 411 857

✉ obchod@liftexup.sk

💻 www.liftexup.sk

OBSAH

Vodítka a příslušenstvo

Zachytávače

Prepojovacie tyče

Obmedzovač rýchlosti

Napínací systém

Laná a příslušenstvo

Výťahové dvere

Příslušenstvo

01
VODÍTKA A PRÍSLUŠENSTVO
**VODÍTKA
Brúsené B**

Technické údaje

Typ	Dĺžky	Počet ks v balení	Hmotnosť ks v kg	Príchytka	Šírka vodítka v mm	Výška vodítka v mm
T70-B	2,5 a 5 m	20	36,0	T2, SL-3	70	65
T75-3B	2,5 a 5 m	20	41,0	T2, SL-3	75	62
T89-B	2,5 a 5 m	10	60,0	T3, SL-4	89	62
T90-B	2,5 a 5 m	10	60,0	T3, SL-4	90	75
T125-B	2,5 a 5 m	10	89,0	T4, SL-4	125	81
T127-B	2,5 a 5 m	10	87,0	T4, SL-4	127	89



01

VODÍTKA A PRÍSLUŠENSTVO

VODÍTKA

Ťahané T45A a T50A

Technické údaje

Typ	Dĺžky	Počet ks v balení	Hmotnosť ks v kg	Príchytka	Šírka vodítka v mm	Výška vodítka v mm
T45-A	2,5 a 5 m	50	17,0	T1, SL-1	45	45
T50-A	2,5 a 5 m	50	18,5	T1, SL-1	50	50



SPOJKY A PRÍCHYTKY


Technické údaje

Pre vodítko	Hmotnosť kg	Príchytka
T 45A - T50A	0,5	T1 , SL-1
T 70 - T75	1,3	T2 , SL-3
T 89 - B	2,7	T3 , SL-3
T127 - B	5,6	T4 , SL-4




ZACHYTÁVAČE DYNATECH

ASG-65/100/120/121_UD

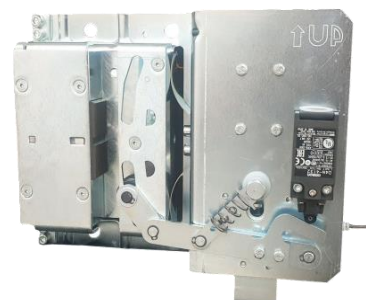

Technické údaje

Typ	Maximálna rýchlosť	Max. rýchlosť vybavenia	Pre vodička mm	P + Q (kg)	Typ vodička	Spojovacia tyč
ASG - 65	2,0 m/s	2,33 m/s	8 (T65A)	790 - 2214	Ťahané, mazané	T- 25UD
ASG - 100	2,0 m/s	2,33 m/s	7 - 16	515 - 2139	Ťahané, mazané	T- 25UD
ASG - 120	2,0 m/s	2,33 m/s	7 - 16	693 - 4233	Brúsené , mazané	T- 25UD
ASG - 121	2,0 m/s	2,33 m/s	7 - 16	598 - 4019	Suché , Brúsené	T- 25UD
ASG - 221	3,4 m/s	3,90 m/s	7 - 16	598 - 4019	Suché , Brúsené	T- 25UD

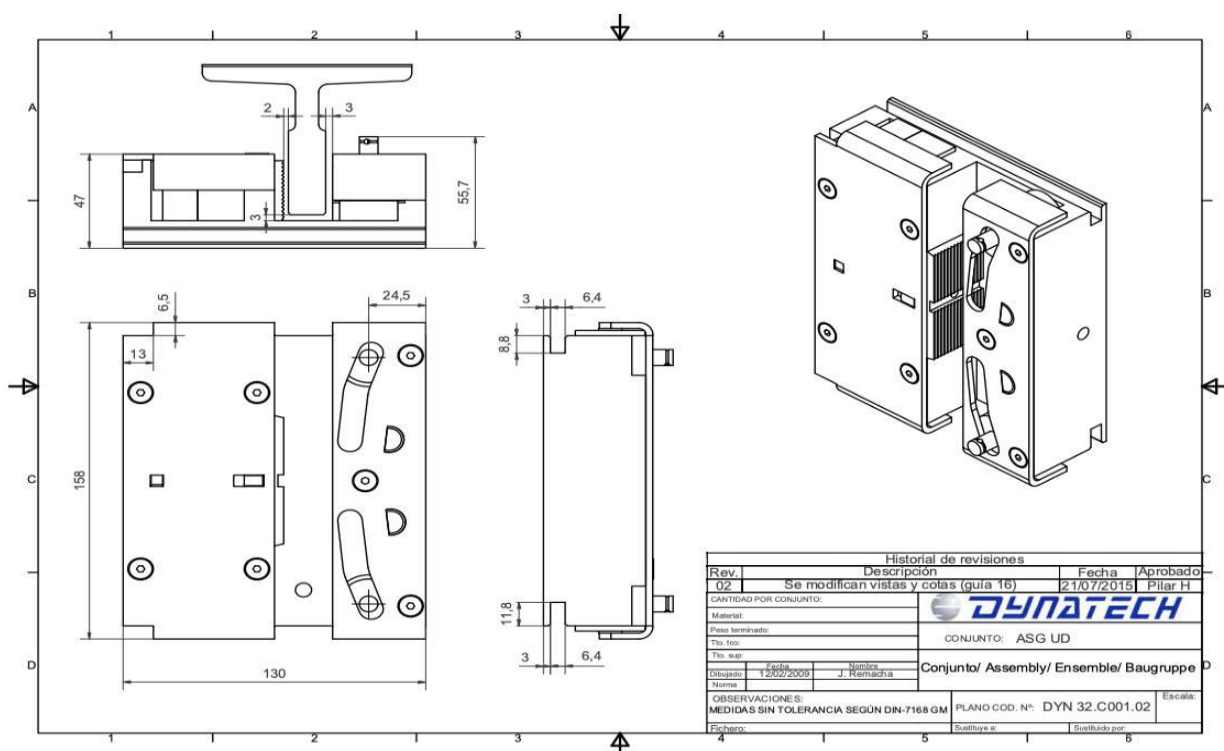


ZACHYTÁVAČE DYNATECH ASG TANDEM

DYNATECH



Technické údaje

Typ	Maximálna rýchlosť	Max. rýchlosť vybavenia	Pre vodítka mm	P + Q (kg)	Typ vodítka	Spojovacia tyč
ASG UD+ T25 UD		2,50 m/s	7 -16 mm	všetky typy	Brúsené mazané	T25

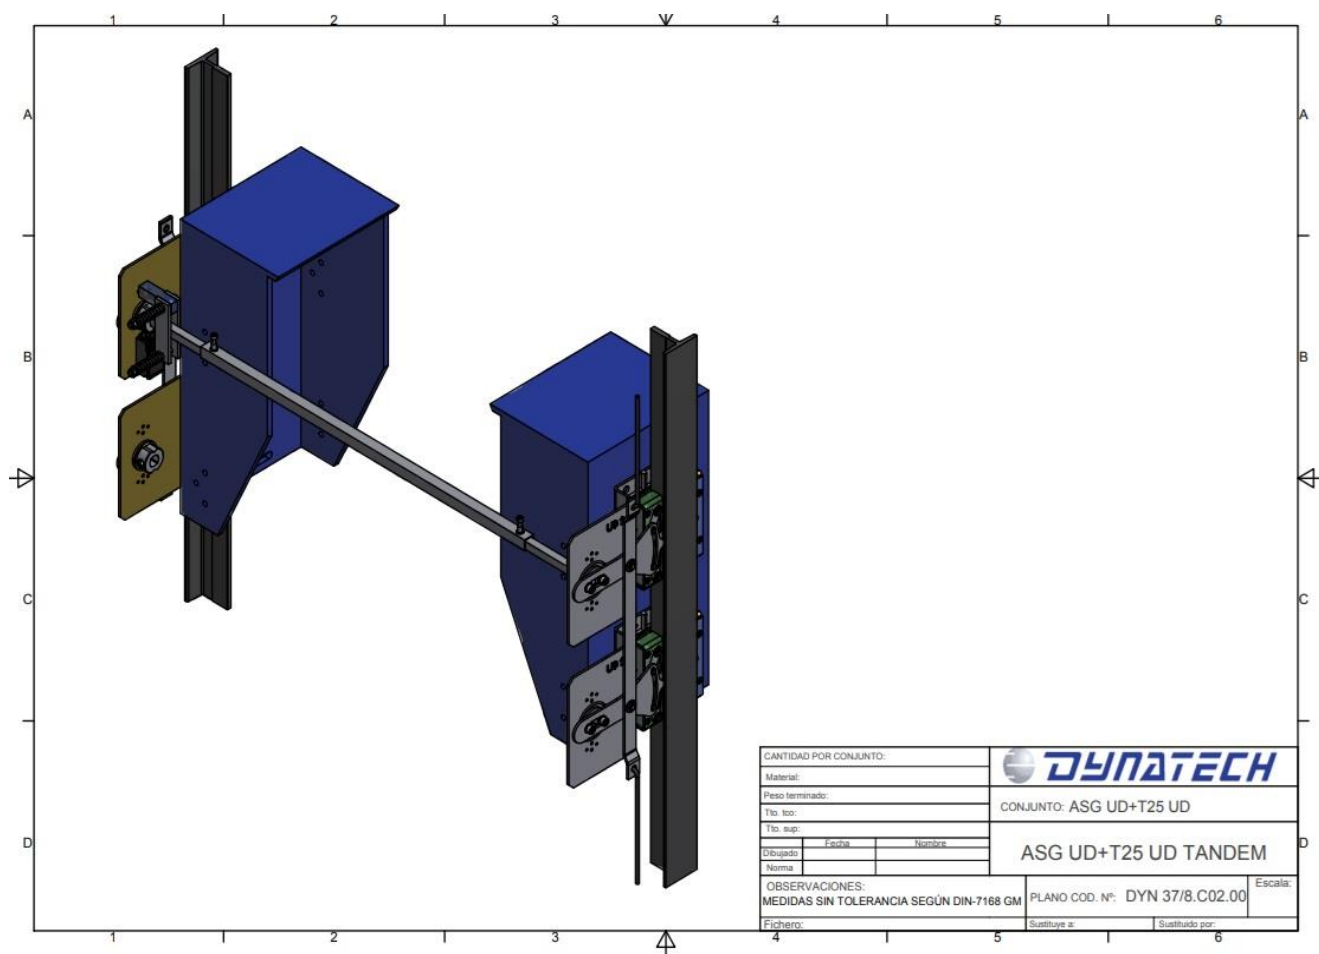

ZACHYTÁVAČE DYNATECH

eASG-120 UD EVO


Technické údaje

Elektromechanicky zachytávač 24V - 0,32 A

DYNATECH



Typ	Maximálna rýchlosť	Max. rýchlosť vybavenia	Pre vodička mm	P + Q (kg)	Typ vodička	Spojovacia tyč
eASG - 120 UD EVO		2,33 m/s	7 - 16	693 - 4233 (+7,5 %)	Brúsené , mazané	T25

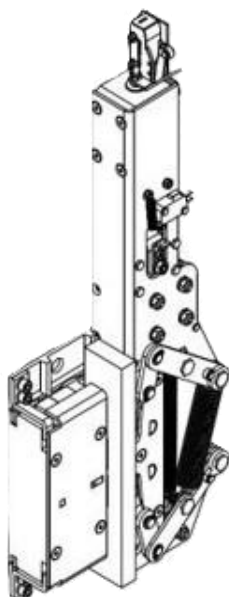




ZACHYTÁVAČE DYNATECH PR-2000-UD



Technické údaje

Typ	Maximálna rýchlosť	Max. rýchlosť vybavenia	Pre vodítka mm	P + Q (kg)	Typ vodítka	Spojovacia tyč
PR-2000		2,0 m/s	5 - 16	537 - 1222	Ťahane , mazané	T3

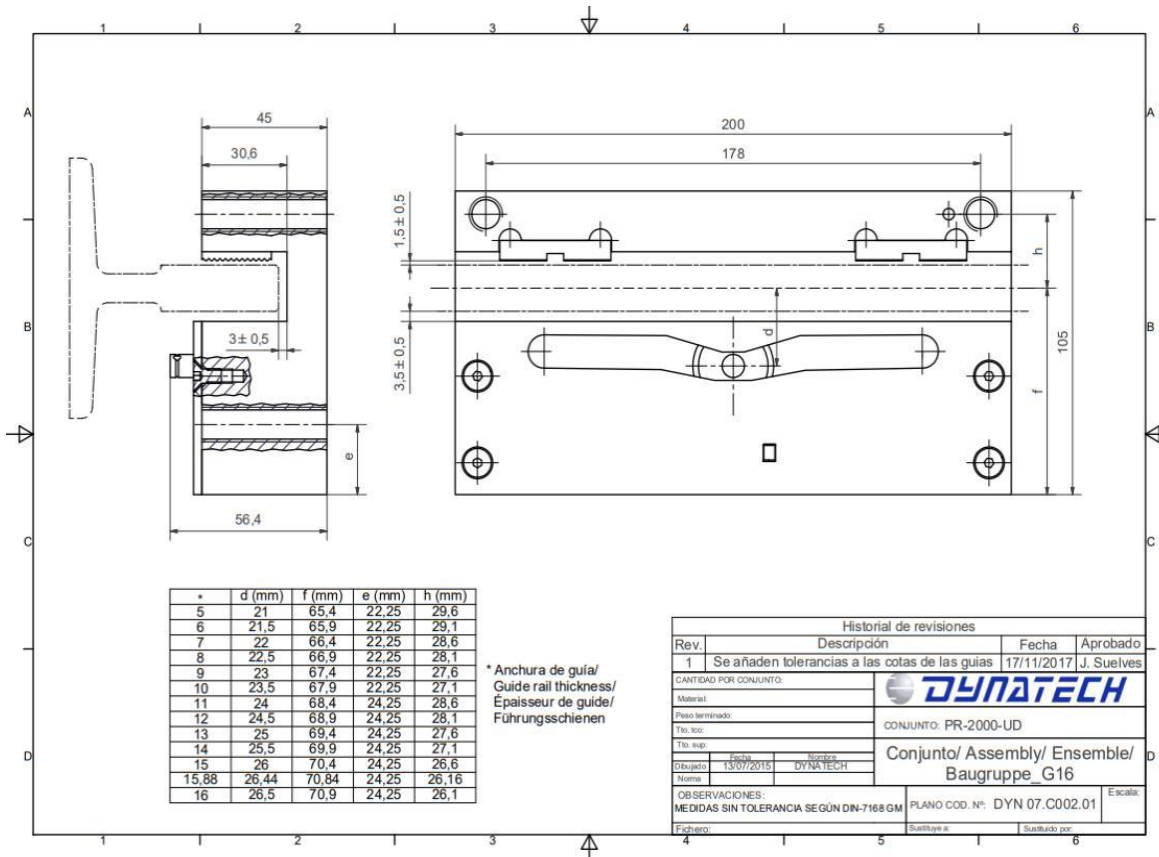




ZACHYTÁVAČE DYNATECH PR-2500-UD V.35



Technické údaje

Typ	Maximálna rýchlosť	Max. rýchlosť vybavenia	Pre vodička mm	P + Q (kg)	Typ vodička	Spojovacia tyč
PR-2500 V.35		2,5 m/s	7 - 16	613 - 1955 (+/-7,5 %)	Brúsené , mazané Ťahané, mazané	T2

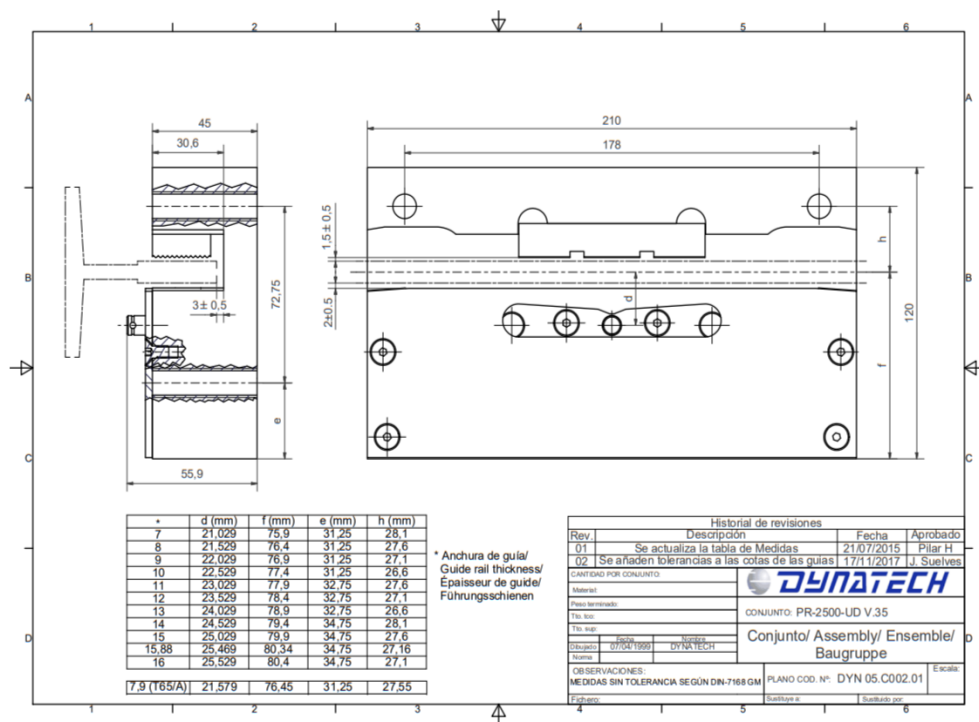




ZACHYTÁVAČE DYNATECH PR-2500-UD V.50



Technické údaje

Typ	Maximálna rýchlosť	Max. rýchlosť vybavenia	Pre vodička mm	P + Q (kg)	Typ vodička	Spojovacia tyč
PR-2500 V.50		2,5 m/s	7 - 16	613 - 1955 (+/-7,5 %)	Brúsené , mazané Ťahané, mazané	T3

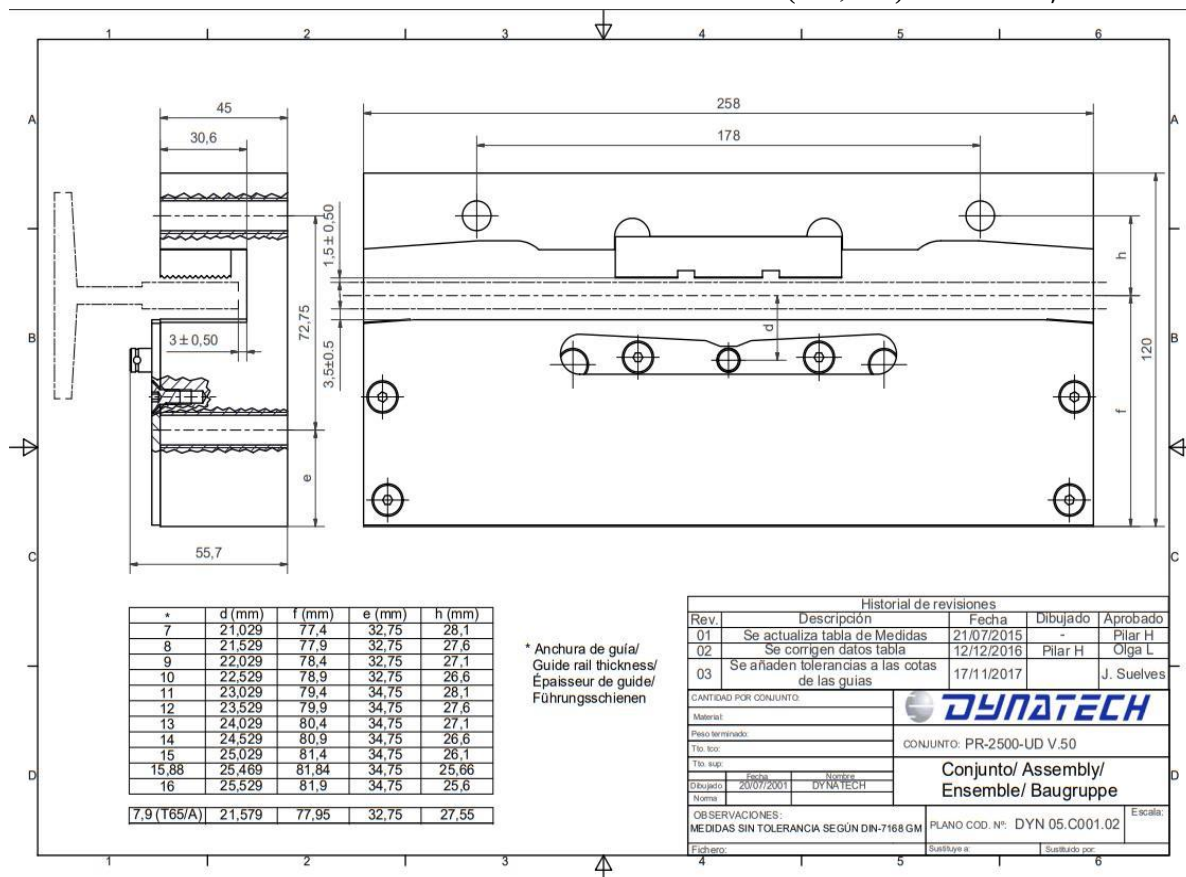




ZACHYTÁVAČE DYNATECH PQ-4000-UD



Technické údaje

Typ	Maximálna rýchlosť	Max. rýchlosť vybavenia	Pre vodička mm	P + Q (kg)	Typ vodička	Spojovacia tyč
PQ-4000-UD		2,5 m/s	7 - 16	2173 - 4023 (+/-7,5 %)	Brúsené , mazané	T3

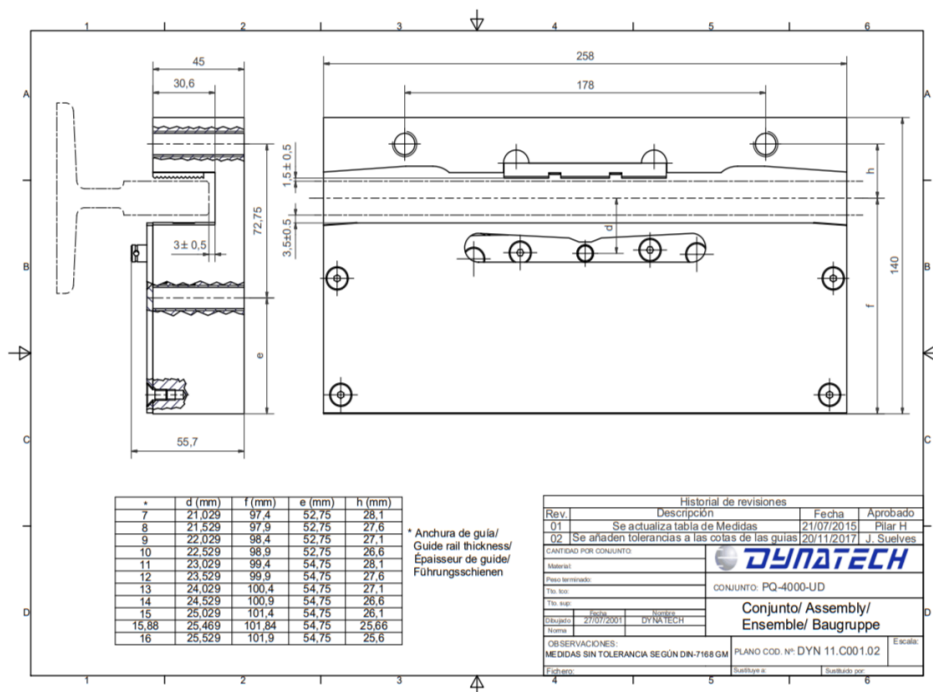

ZACHYTÁVAČE DYNATECH

Prepojovacia tyč T1

Technické údaje

Typ	Pre zachytávač	Roztoč zachytávača mm	Spojovacia tyč
T1	IN - 3000 IN - 3000 G10 IN - 6000	600 - 4000	T1



ZACHYTÁVAČE DYNATECH

Prepojovacia tyč T2

Technické údaje

Typ	Pre zachytávač	Roztoč zachytávača mm	Spojovacia tyč
T2	PR - 2500 - UD V.35	600 - 4000	T2



ZACHYTÁVAČE DYNATECH

Prepojovacia tyč T3

Technické údaje

Typ	Pre zachytávač	Roztoč zachytávača mm	Spojovacia tyč
T3	PR - 2000 - UD PR - 2500 - UD V.50 PQ- 4000 - UD	600 - 4000	T3



ZACHYTÁVAČE DYNATECH

Prepojovacia tyč T25 UD

Technické údaje

Typ	Pre zachytávač	Roztoč zachytávača mm	Spojovacia tyč
T25 UD	ASG - 65 UD ASG - 100 UD ASG - 120 UD ASG - 121 UD ASG - 221 UD	600 - 4000	T25 UD




ZACHYTÁVAČE DYNATECH

Prepojovacia tyč

T25v2 / T-25 UD EXTRA TENSING

Technické údaje

Typ	Pre zachytávač	Roztoč zachytávača mm	Spojovacia tyč
T25v2 / T-25 UD EXTRA TENSING	ASG - 65 UD	600 - 4000	T25 UD T25v2
	ASG - 100 UD		
	ASG - 120 UD		
	ASG - 121 UD		
	ASG - 221 UD		

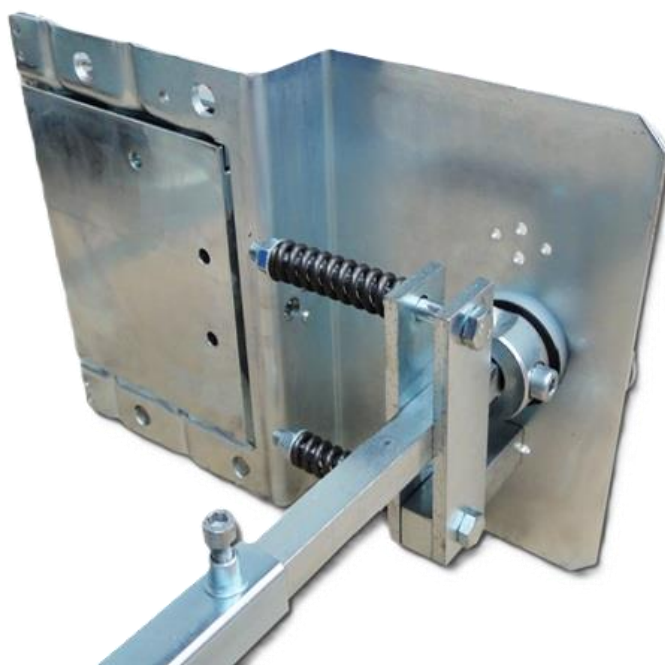


OBMEDZOVAČE DYNATECH VEGA

DYNATECH



Technické údaje

Typ	Priemer kladky	Lano	Min a max rýchlosť	Napätie cievky VDC	Napínací systém
VEGA	200 mm	6-6.3-6.5 mm	0,7 - 2,87 ms	24,48,190	COMPACT TENSING PULLEY 200 / TENSION WEIGHT 200

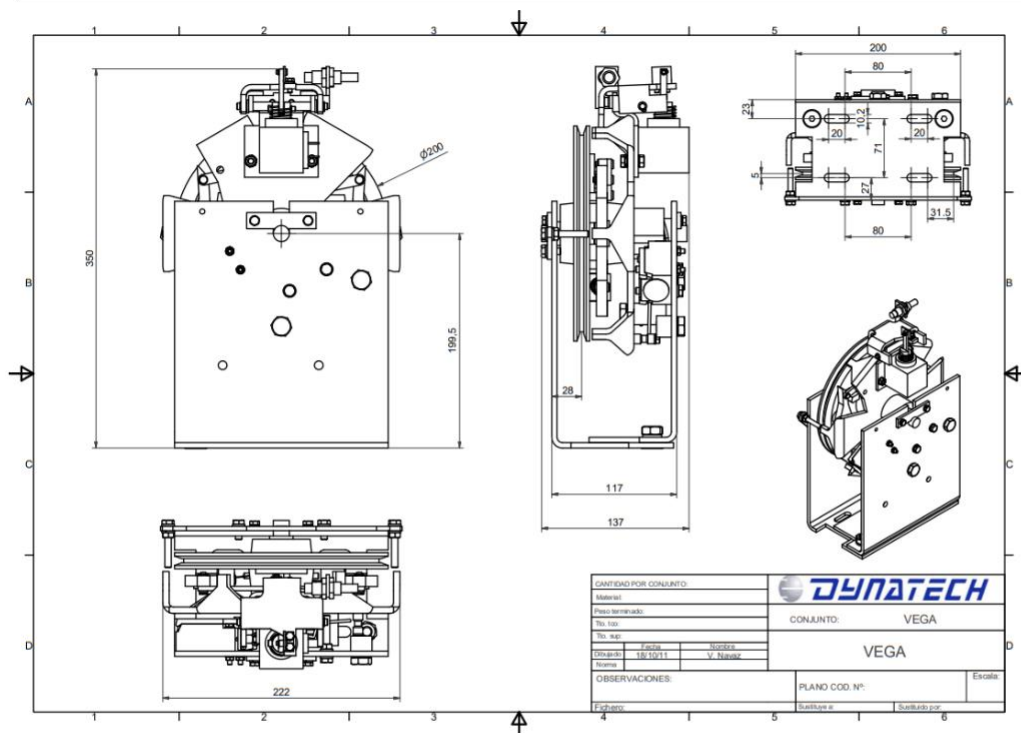

DYNATECH



TENSION WEIGHT 200

COMPACT TENSING PULLEY 200

DYNATECH



DYNATECH




OBMEDZOVAČE DYNATECH VEGA 300



Technické údaje

Typ	Priemer kladky	Lano	Min a max rýchlosť	Napätie cievky VDC
VEGA	300 mm	6 - 6.5 mm	0,8 - 4.2 ms	24,48,190



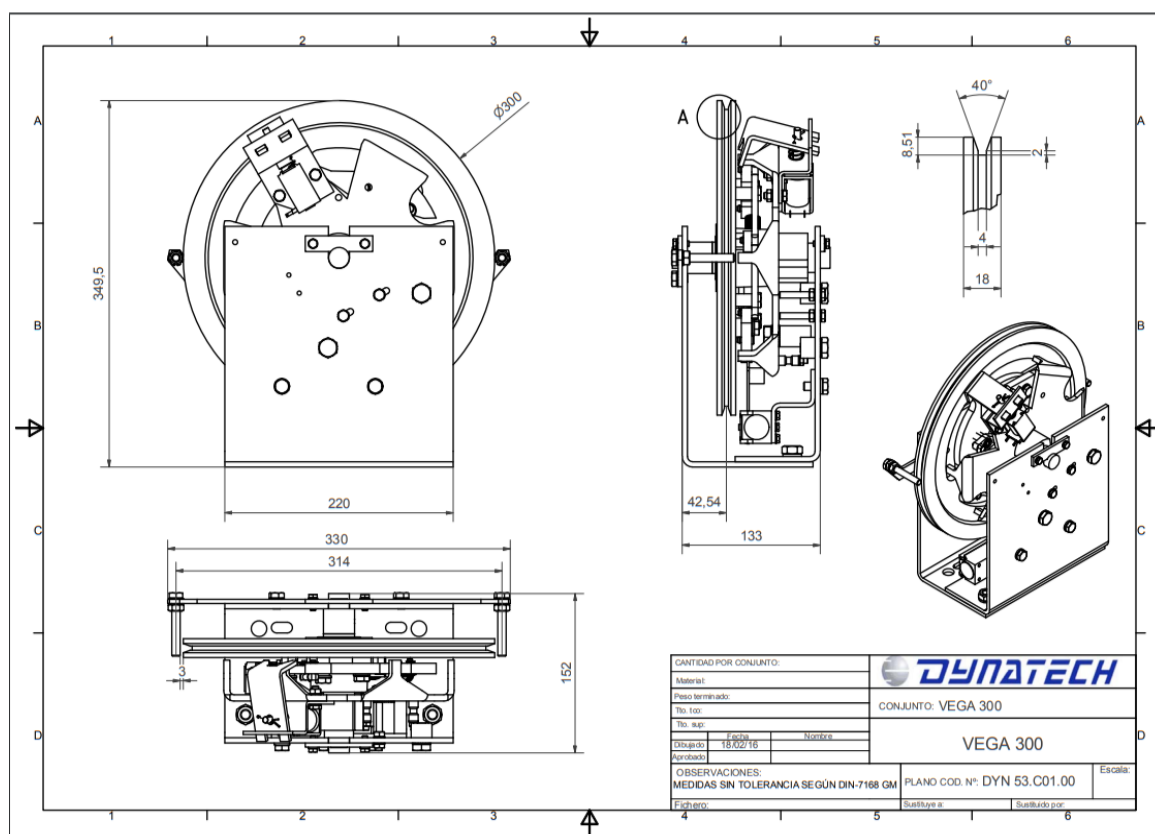


OBMEDZOVAČE DYNATECH QUASAR



Technické údaje

Typ	Priemer kladky	Lano	Min a max rýchlosť	Napätie cievky VDC	Napínací systém	bez alebo včetně A3
QUASAR	120 mm	6 - 6.5 mm	0,7 - 2,63 ms	24,48,190	COMPACT TENSING PULLEY 126	

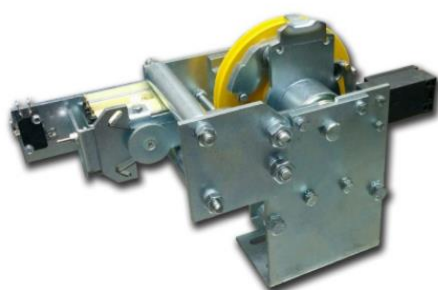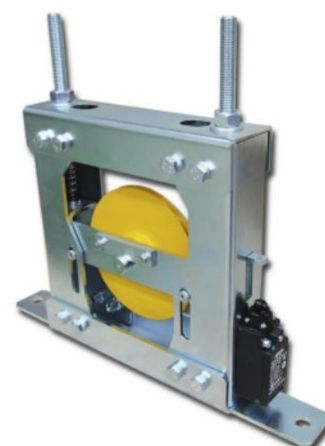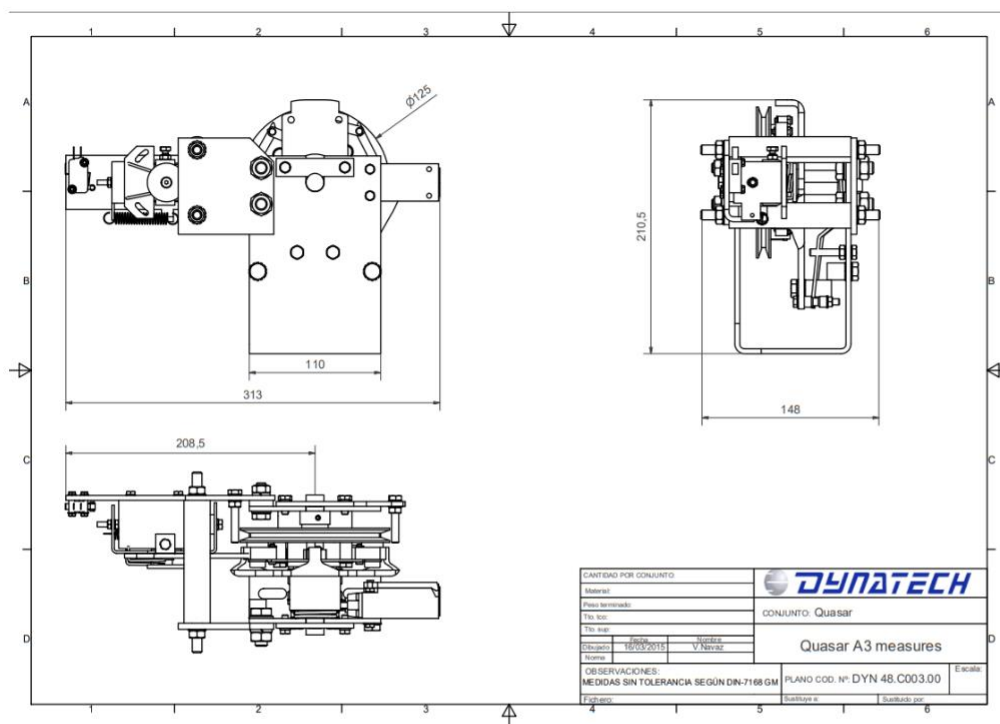


OBMEDZOVAČE DYNATECH STAR

Technické údaje

DYNATECH



Typ	Priemer kladky	Lano	Min a max rýchlosť	Napätie cievky VDC
STAR 200	200 mm	6 mm	0,66 - 2,72 ms	24,48,190

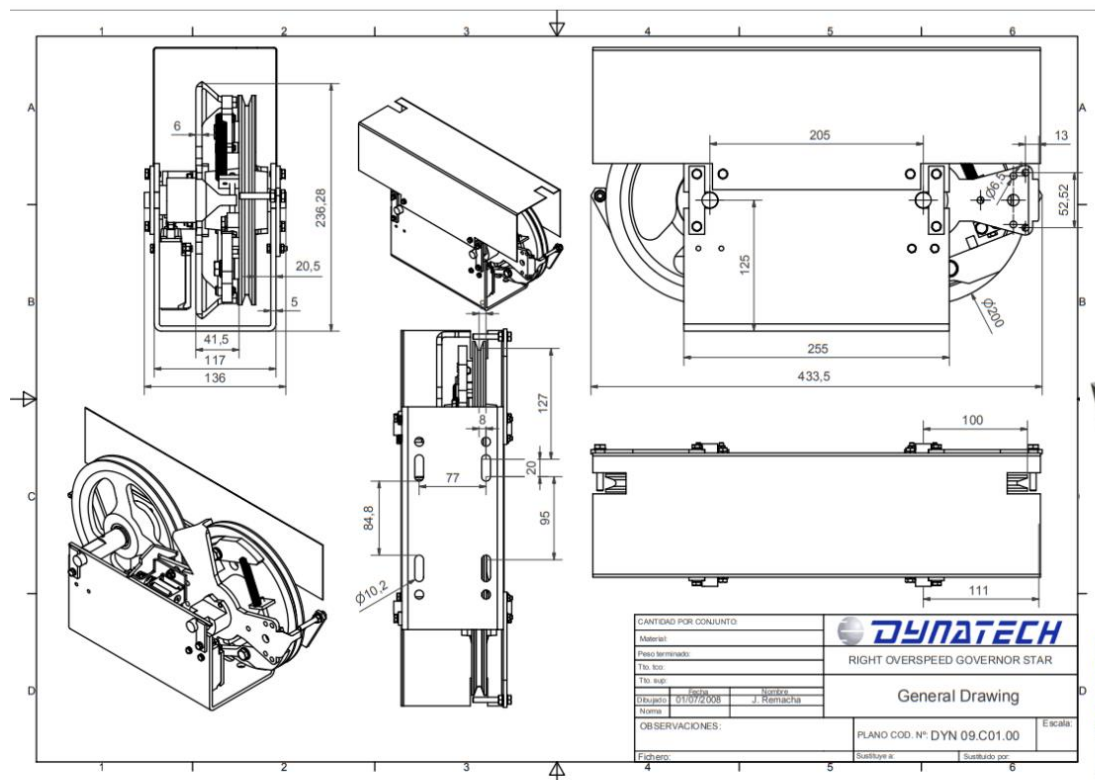

OBMEDZOVAČE DYNATECH

LBD 200, 300 -


POZOR ! IBA EN81-1, 81-2

Technické údaje

DYNATECH



Typ	Priemer kladky	Lano	Min a max rýchlosť	Napätie cievky VDC
LBD 200, 300	200 , 300 mm	6-6.3-6.5 mm	0,7 - 2,87 ms	24,48,190

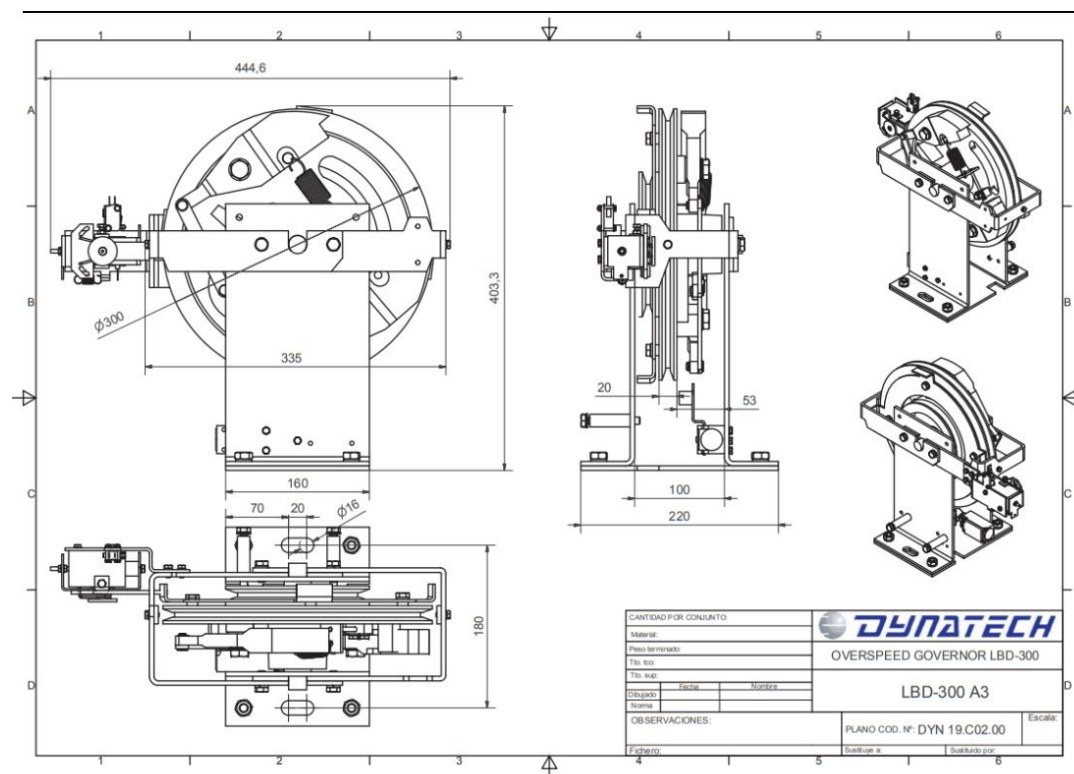

DYNATECH



DYNATECH



OBMEDZOVAČ MONTANARI




RQ-A - Vrátane zariadenia proti nekontrolovanému pohybu

Technické údaje

Typ	Priemer kladky	Lano	Min a max rýchlosť	Napätie cievky VDC
RQ-A	200-250-300	6 - 6.5 - 8 mm	0,15 - 3,0 ms	24 , 48 , 230



MODEL	RQ-A		RQ		SPOLEČNÉ ÚDAJE	
	Rychlost jmenovitá		Rychlost jmenovitá		MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ZDVIHU	Ø LAN
	[m/s]		[m/s]		[m]	[mm]
Verze	min.	max.	min.	max.		
200	0,15	≤ 2,00	0,50	≤ 1,74	75	6 - 6,5
250	0,30	≤ 2,50	0,63	≤ 2,17		6 - 6,5 - 8
300	0,30	≤ 3,00	0,75	≤ 2,61		

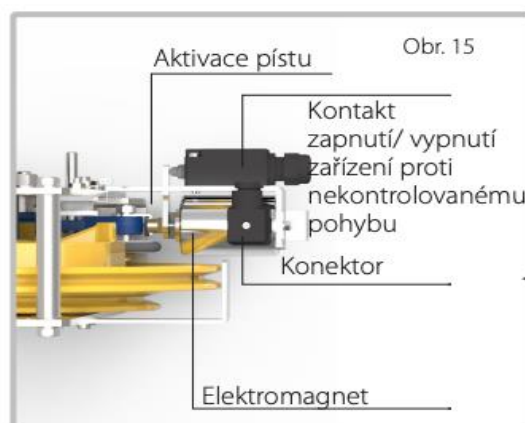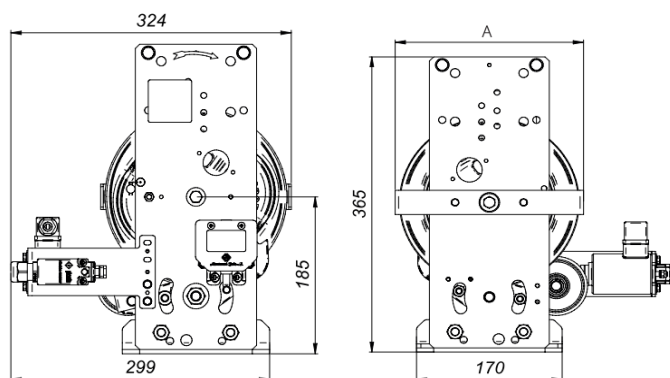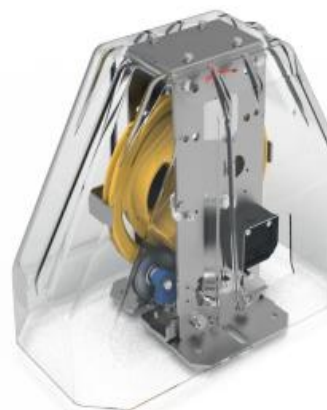




UCM SYSTÉM DYNATECH SD-BOX PERSSRAL



Technické údaje

Typ

SD-BOX

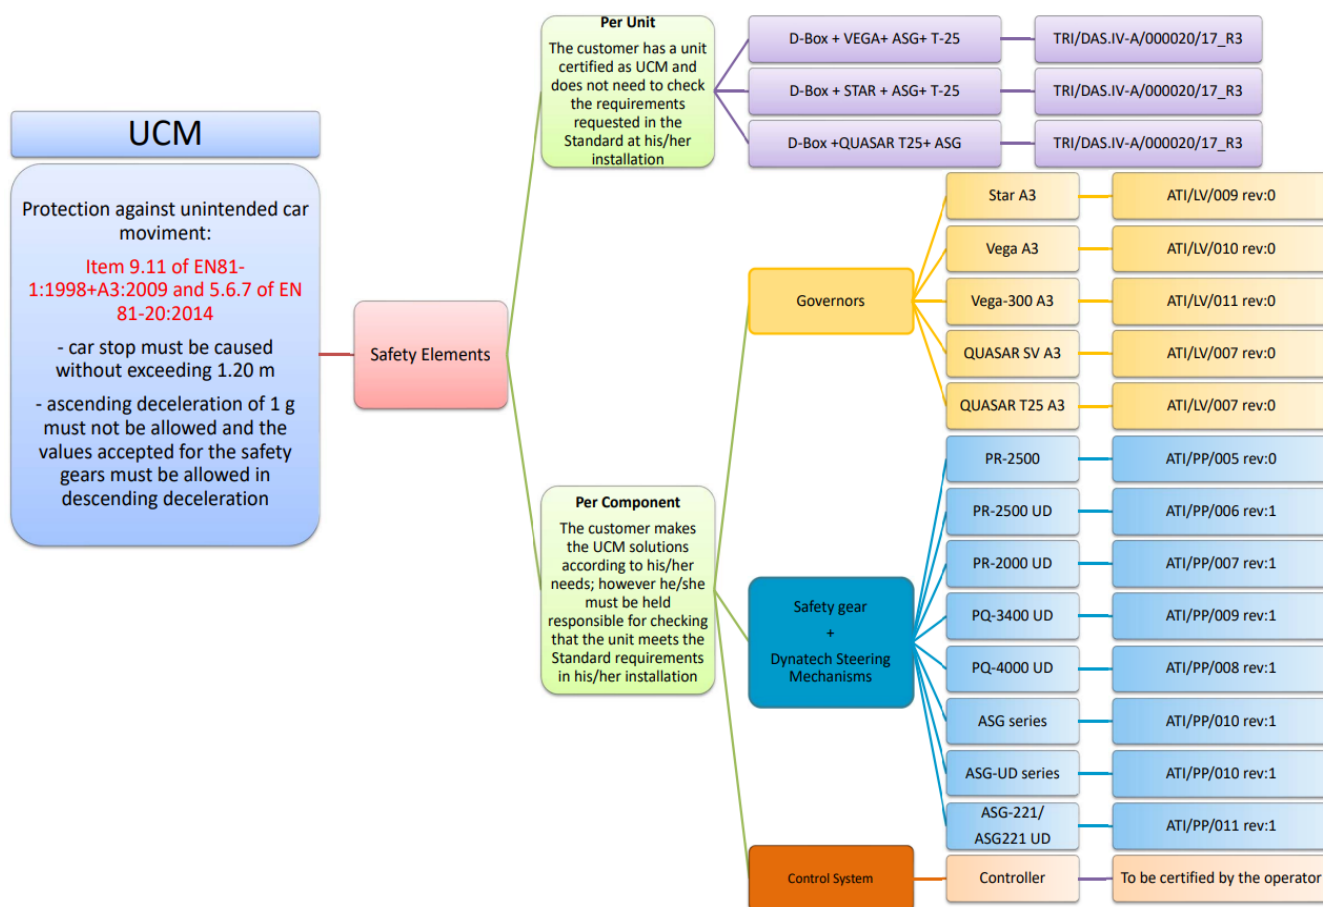

NAPÍNACÍ SYSTÉM DYNATECH COMPACT 126


Technické údaje

DYNATECH



Typ	Priemer kladky	Lano	Min a max rýchlosť
-----	----------------	------	-----------------------

COMPACT 126	126 mm	6 - 6.5 mm	
----------------	--------	------------	--

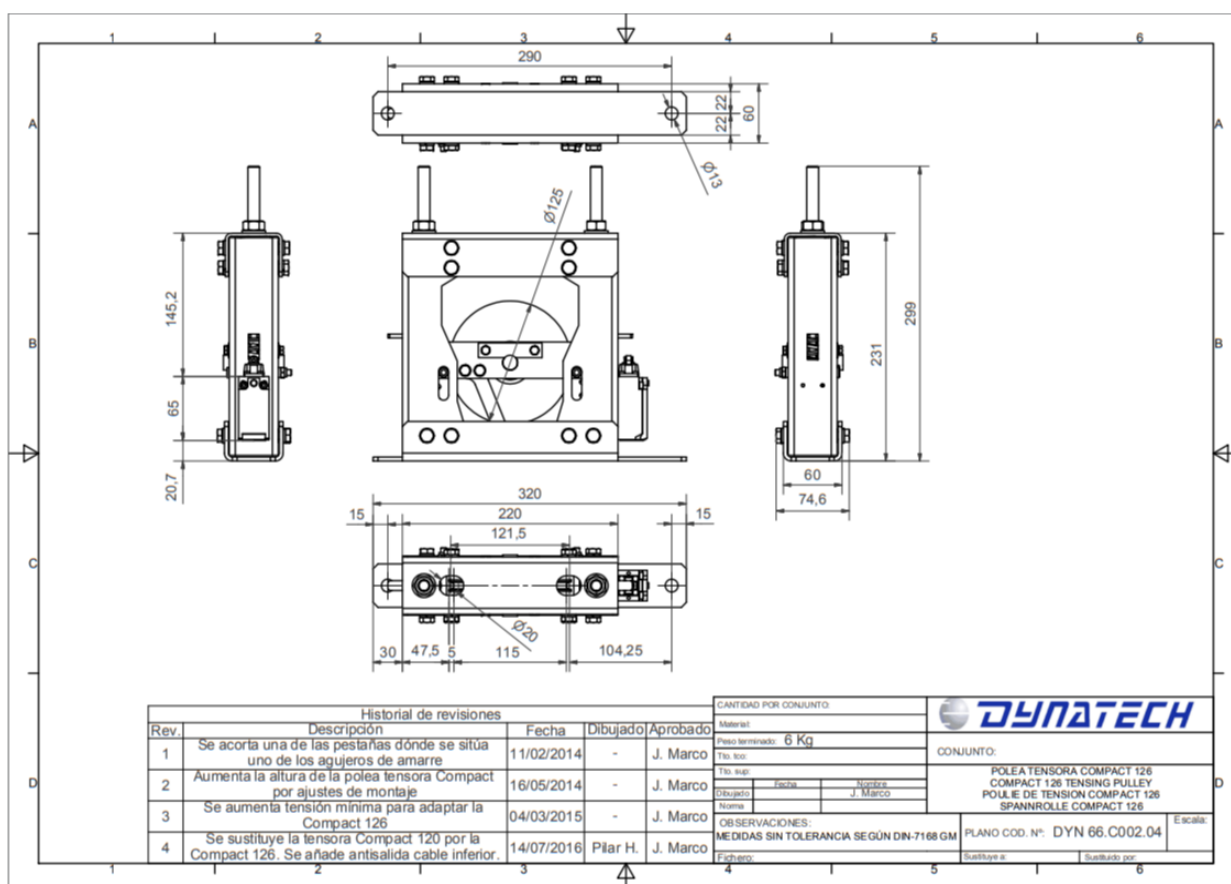

NAPÍNACÍ SYSTÉM DYNATECH COMPACT 200


Technické údaje

DYNATECH



Typ	Priemer kladky	Lano	Min a max rýchlosť
-----	----------------	------	-----------------------

COMPACT 200	200 mm	6 - 6.5 mm	
----------------	--------	------------	--

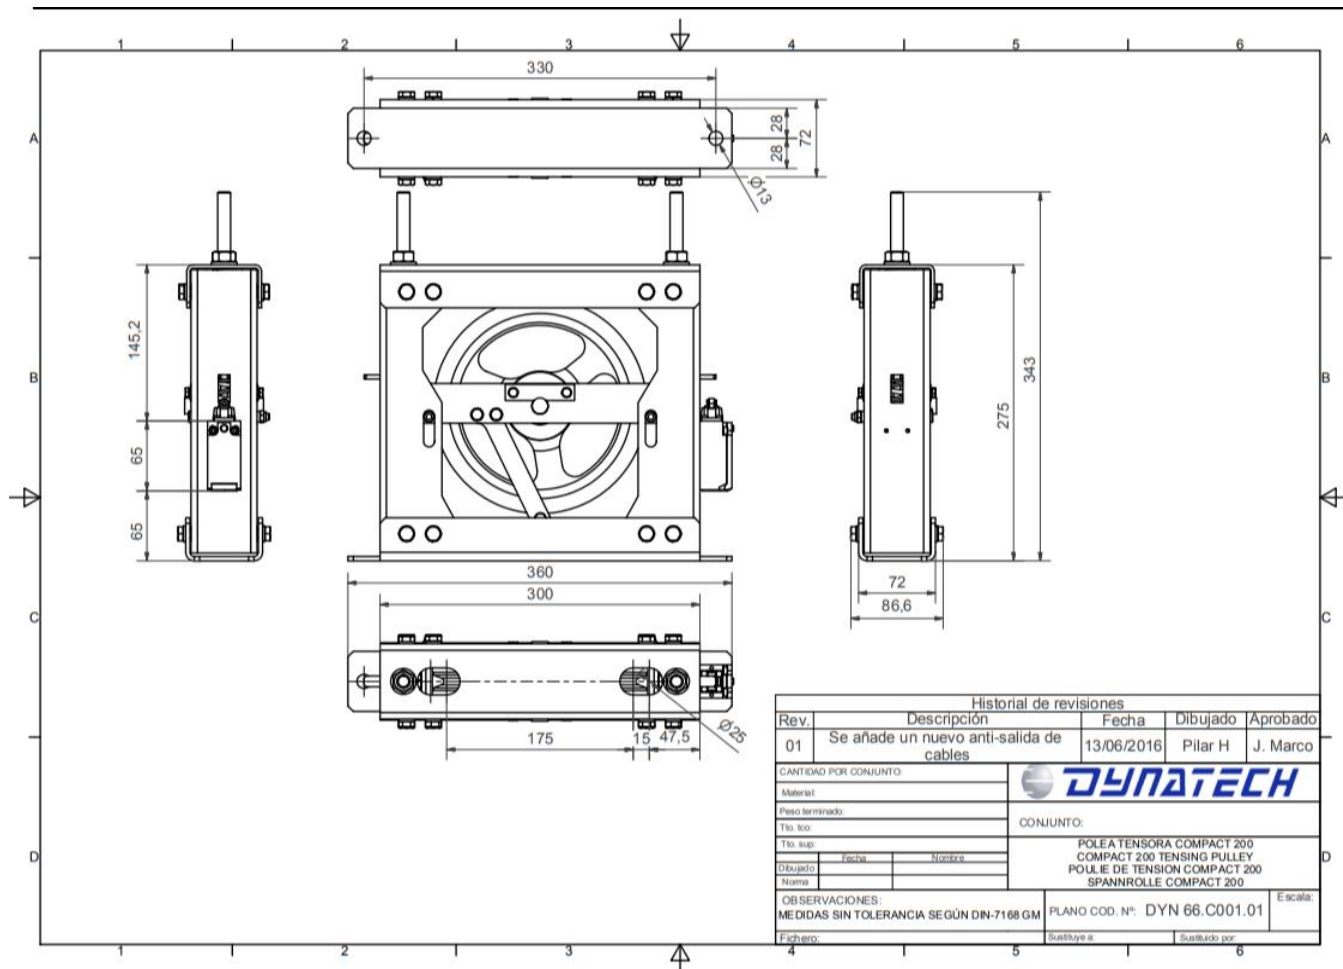

03


BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY

NAPÍNACÍ SYSTÉM DYNATECH TEN 200



Technické údaje

Typ	Priemer kladky	Lano
TEN 200	200 mm	6-6.3-6.5 mm

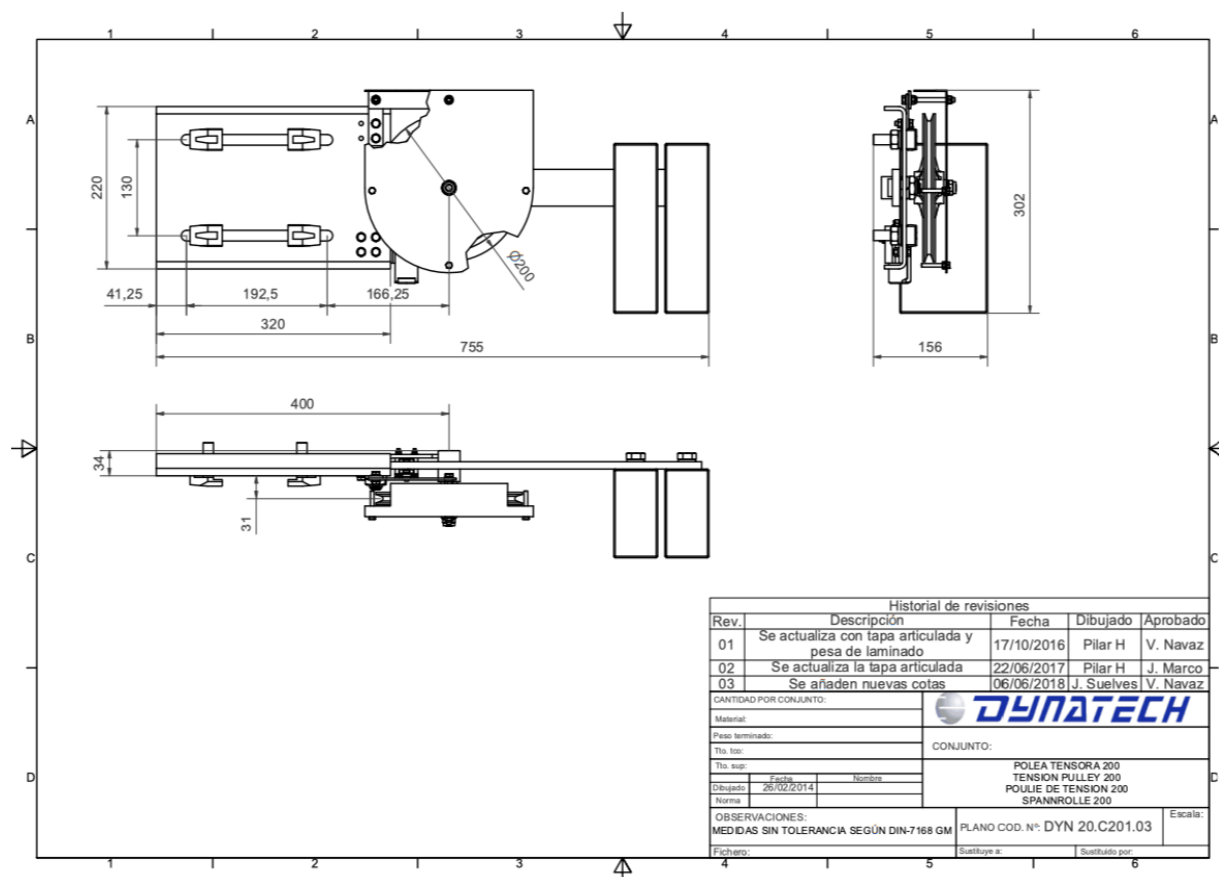

03

BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY


NAPÍNACÍ SYSTÉM DYNATECH

TEN 200 v2

Technické údaje



Typ	Priemer kladky	Lano
TEN 200 v2	200 mm	6-6.3-6.5 mm

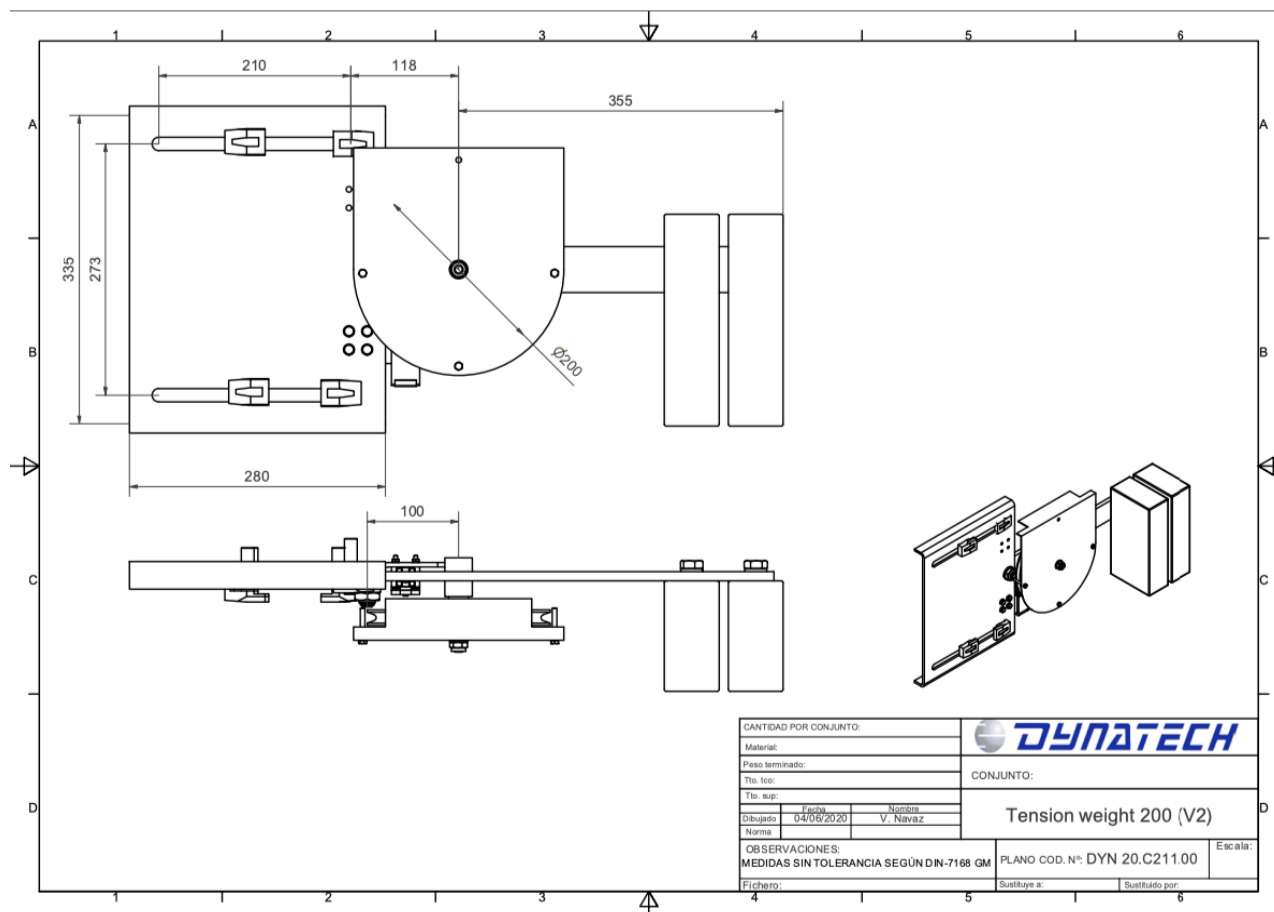


NAPÍNACÍ SYSTÉM DYNATECH TEN 300

Technické údaje



Typ	Priemer kladky	Lano
TEN 300	300 mm	6-6.3-6.5 mm

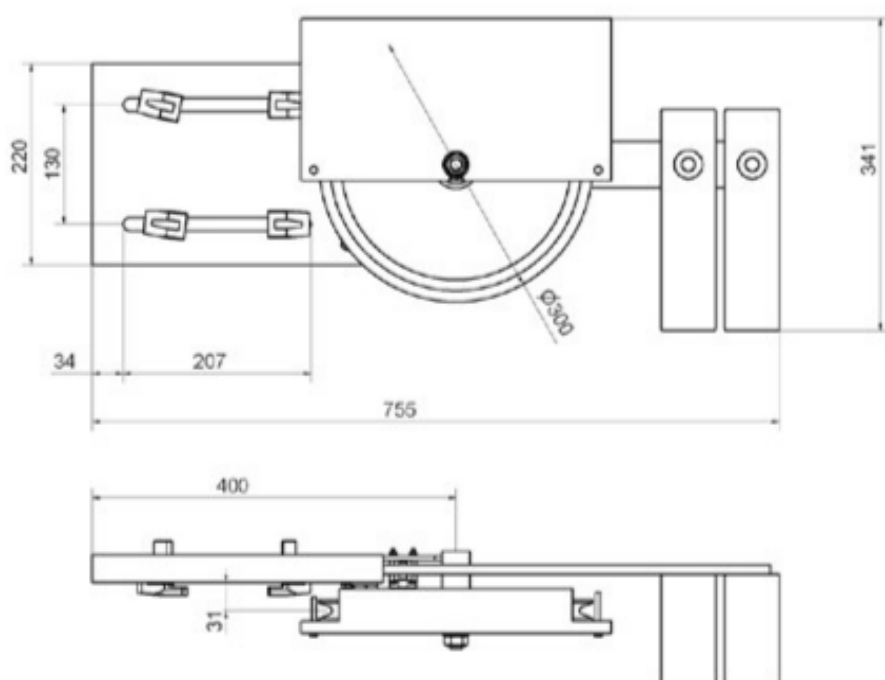

NAPÍNACÍ SYSTÉM DYNATECH STAR ROLLER



Technické údaje

DYNATECH



Typ	Priemer kladky	Lano	Min a max rýchlosť	Napätie cievky VDC
-----	----------------	------	-----------------------	--------------------

STAR
ROLLER

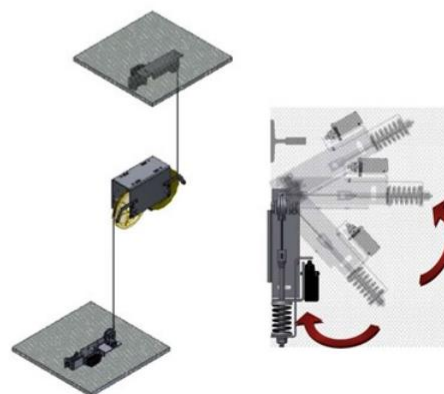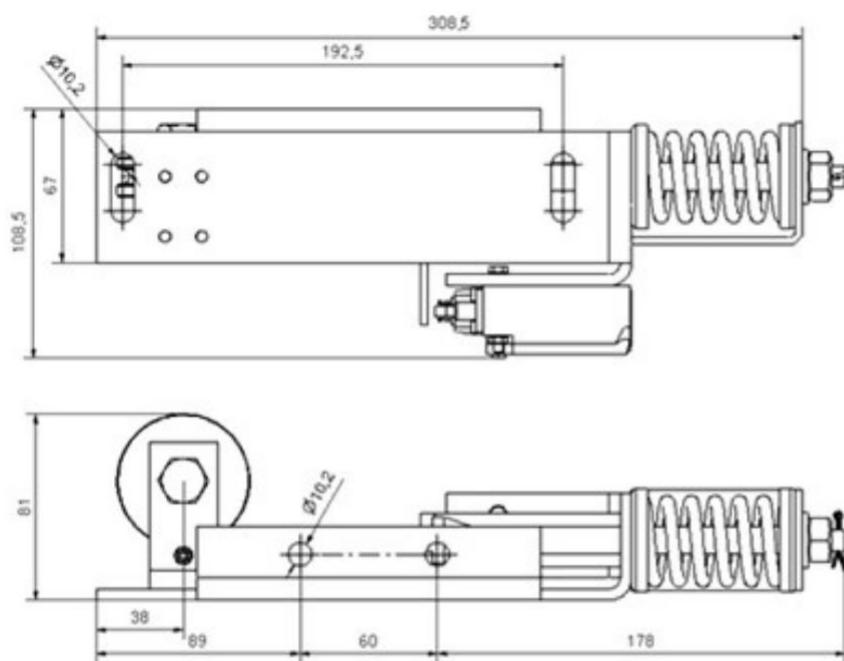

NAPÍNACÍ SYSTÉM DYNATECH STAR TENSING






Technické údaje

DYNATECH



Typ


STAR
TENSING

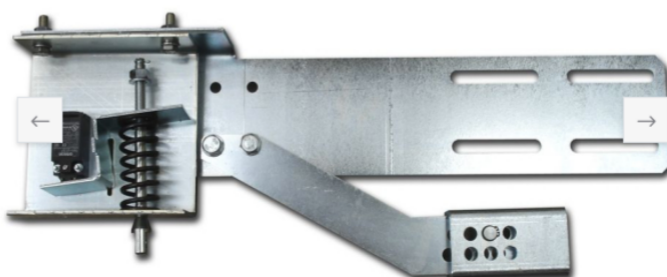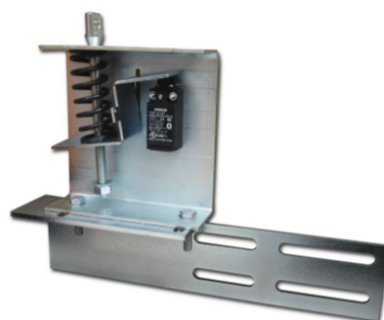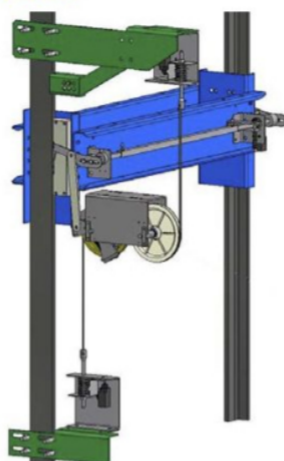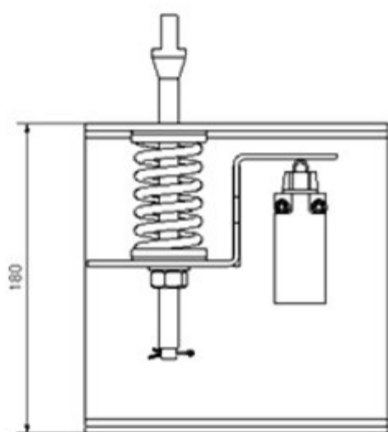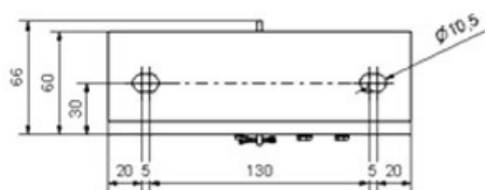

LANA

GUSTAV WOLF

F1



Technické údaje

Typ	Použitie	Pevnosť v ťahu N/mm ²
F1	Lano pre obmedzovač rýchlosti	1770,0



Ø lana (mm)	diel- č.	materiál	vypočítaná hmotnosť (kg/m)	min. medzné zaťaženie (kN)	výstavby
6,0	581306011	U	0,126	21,0	6 x 19 S – SFC 1770 U sZ
6,0	585306011	B	0,126	21,0	6 x 19 S – SFC 1770 B sZ

LANA

GUSTAV WOLF

F3

Technické údaje

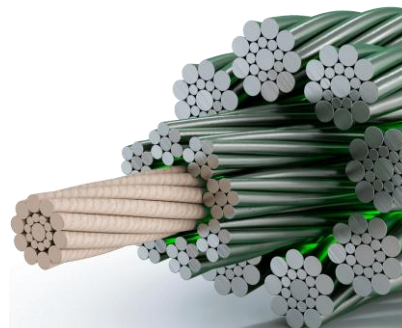



Typ	Použitie	Pevnosť v ťahu N/mm ²
F3	lanové výťahy 1:1	1570,0

priemer lana (mm)	vypočítaná hmotnosť (kg/m)	min. medzné zaťaženie (kN)	diel č.
8	0,243	38	761208040
9	0,307	48,3	761209033
10	0,385	60,5	761210034
11	0,465	73,4	761211033
12	0,546	86,8	761212033
13	0,65	103,1	761213033
14	0,752	119,3	761214033
15	0,867	137,6	761215033
16**	0,981	154,8	761216033
18*	1 226	193,6	761218033
19***	1 376	217,6	761219033
20*	1,52	241,5	761220033

LANA

GUSTAV WOLF

F7S

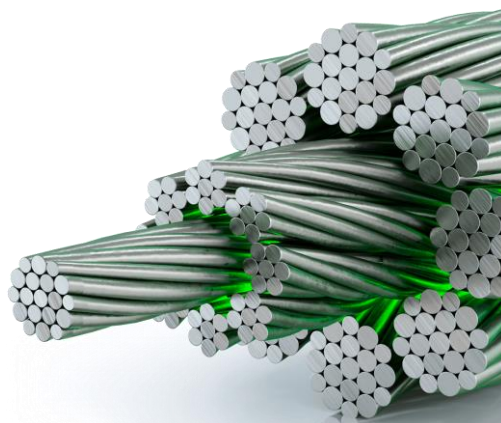

Technické údaje



Typ	Použitie	Pevnosť v ťahu N/mm ²
F7S	Lanové výťahy 1:2 a viac	1570,0

priemer lana (mm)	vypočítaná hmotnosť (kg/m)	min. medzné zaťaženie (kN)	diel č.
8	0,28	44,6	711208030
9	0,356	56	711209030
10	0,436	69,5	711210030
11	0,523	83,1	711211030
12	0,619	98,9	711212030
13	0,727	116	711213030
14	0,857	134,8	711214030
15*	0,959	152,8	711215030
16**	1,1	176,1	711216030
18*	1,375	218,6	711218030
19***	1 544	245,2	711219030
20*	1 704	270,8	711220030

LANA
GUSTAV WOLF

F7S , 819W - pre malé trakcie
a lanované výťahy

Technické údaje



Typ	Použitie	Pevnosť v ťahu N/mm ²	Pevnosť v ťahu kN	Hmotnosť kg/m
F7S	lanové výťahy 1:2 a viac	1570,0		
819W	lanové výťahy 1:2 a viac	1770,0		

	priemer lana (mm)	vypočítaná hmotnosť (kg/m)	min. medzné zaťaženie (kN)	diel č.
819W	6	0,153	25,9	741306030
819W	6,5	0,170	31,5	741306532
819W	8	0,270	46,0	741308030
819W	9	0,340	58,8	741309033
819W	10	0,400	70,3	741310032
F7S	8	0,280	44,6	711208030
F7S	9	0,356	56,0	711209030
F7S	10	0,436	69,5	711210030

ZÁVESNÉ SKRUTKY PEVNÉ



Technické údaje

Priemer	Dĺžka	Pre lano
M10	180 mm	6 - 6.5 mm
M10	300 mm	6 - 6,5 mm
M12	300 mm	6 - 8 mm
M12	300 mm	9 -11 mm
M16	300 mm	9 - 11 mm
M20	300 mm	12 - 14 mm

ZÁVESNÉ SKRUTKY PRUŽNÉ



Technické údaje

Priemer	Dĺžka	Pre lano
M10	180 mm	6 - 6.5 mm
M10	300 mm	6 - 6,5 mm
M12	300 mm	6 - 8 mm
M12	300 mm	9 -11 mm
M16	300 mm	9 - 11 mm
M20	300 mm	12 - 14 mm




Lanová očka



Technické údaje

Rozmer mm	A mm	B mm	C mm	S mm	D mm	Hmotnosť kg
5	16	25	6	2,4	0,75	0,016
6	18	28	7	2,4	0,75	0,019
7	20	32	8	2,8	1	0,03
9	24	38	10	3,1	1,25	0,047
11	28	45	12	3,3	1,5	0,068
13	30	48	13	3,3	1,5	0,08
13	32	51	14	3,7	1,75	0,1
15	36	58	16	3,8	2	0,145
16	38	61	17	4,7	2	0,18
17	40	64	18	4,7	2	0,2
18	45	72	20	5,7	2,25	0,29
20	50	80	22	5,7	2,5	0,32
22	56	90	24	6,5	3	0,47
24	62	99	26	6,8	3,5	0,59
26	70	112	28	8	3,5	0,8
28	75	120	30	8	3,5	1,100
30	80	128	32	8	3,5	1,230
32	95	152	34	8,5	3,5	1,560

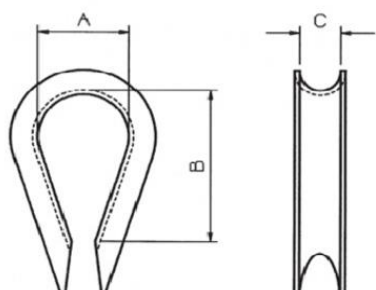


Lanová svorka

EN 13411-5



Technické údaje

Veľkosť	a	d1	h1	s	Počet svoriek	Uťahovací moment	Hmotnosť
---	mm	mm	mm	mm	ks	Nm	kg/100ks
6,5	14	M6	32	10	4	3,5	4
8	18	M8	41	13	4	6	8,2
10	20	M8	46	13	4	9	9,2
12	24	M10	56	16	4	20	17,1
13	27	M12	64	18	4	33	27,5
14	28	M12	66	18	4	33	27,7
16	32	M14	76	21	4	49	43

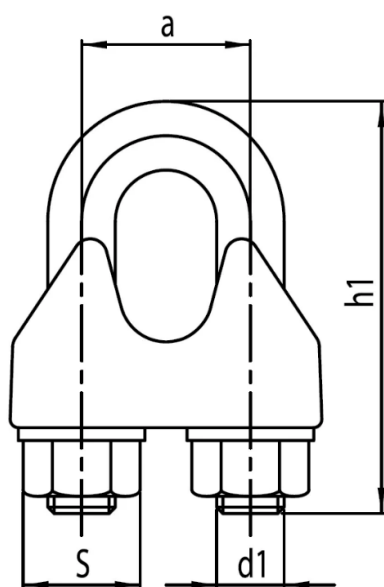

AUTOMATICKÉ BUS

Kľúčové vlastnosti

Moderný design

Nerez brus a nerez lesk v rovnakej cene

Špeciálne nerezové dekory

Bezpečnostné sklo

EN81-20

Elektrický zámok

Krídla dverí s oknami alebo bez

Výber farieb v systéme METRON

Technické údaje

Rozmery od 650 do 1100 mm

Možnosť úpravy v norme EN81-1

Prah 80 alebo 100 mm



SEMI AUTOMATICKÉ Classic

Kľúčové vlastnosti

Moderný design

Výber farieb

Zosilnené rámy dverí

Nerez brus, nerez lesk, špeciálne nerezové dekory

Požiarná odolnosť EW60

Spínače pro nízku priehlbeň a horné poschodie

Veľký výber rozmerov zárubní

Otvory privolávačov v cene

Možnosť dodania horných nadportálov vo farbe dverí



SEMI AUTOMATICKÉ Palm Forum

Kľúčové vlastnosti

Moderný design

Výber farieb

Zosilnené rámy dverí

Nerez brus, nerez lesk, špeciálne nerezové dekory

Požiarná odolnosť EW60

Spínače pro nízku priehlbeň a horné poschodie

Veľký výber rozmerov zárubní

Otvory privolávačov v cene

Možnosť dodania horných nadportálov vo farbe dverí



SEMI AUTOMATICKÉ Palm Tempo

Kľúčové vlastnosti

Moderný design

Výber farieb

Zosilnené rámy dverí

Nerez brus, nerez lesk, špeciálne nerezové dekory

Požiarná odolnosť EW60

Spínače pro nízku priehlbeň a horné poschodie

Veľký výber rozmerov zárubní

Otvory privolávačov v cene

Možnosť dodania horných nadportálov vo farbe dverí



SEMI AUTOMATICKÉ Panoramic

Kľúčové vlastnosti

Moderný design

Výber farieb

Zosilnené rámy dverí

Nerez brus, nerez lesk, špeciálne nerezové dekory

Požiarná odolnosť EW60

Spínače pro nízku priehlbeň a horné poschodie

Veľký výber rozmerov zárubní

Otvory privolávačov v cene

Možnosť dodania horných nadportálov vo farbe dverí



AUTOMATICKÉ**Dvojpanelové teleskopické a centrálné****Kľúčové vlastnosti**

Moderný design

Nerez brus a nerez lesk v rovnakej cene

Špeciálne nerezové dekory

Presklená varianta

Prah 60 a 90 mm

EN81-20

Požiarna odolnosť EW60 až EI 120

Rozmery 700 - 1300 mm

Výška 2200 mm (max 2400 nerez)

Možnosť kombinácie kabínových
teleskopických a ručných dverí



AUTOMATICKÉ Trojpanelové teleskopické

Kľúčové vlastnosti

Moderný design

Nerez brus a nerez lesk v rovnakej cene

Speciální nerezové dekory


Prah 90 mm

EN81-20

Požiar na odolnosť EW 30 (do 1000 mm)

Rozměry 700 - 1500 mm

Výška 2100 mm



4 Panels Central Opening Doors
4 Φύλλα Θύρα Κεντρικού Ανοίγματος

AUTOMATICKÉ Štvorpanelové centrálné

Kľúčové vlastnosti

Moderný design

Nerez brus a nerez lesk v rovnakej cene

Špeciálne nerezové dekory

Prah 70 mm

EN81-20

Požiarna odolnosť EW 60 (do 900 mm)

Rozmery 700 - 2000 mm

Výška 2200 mm

Možnosť kombinácie - kabinových a ručných dverí



AUTOMATICKÉ**Šesť panelové centrálne****Kľúčové vlastnosti**

Moderný design

Nerez brus a nerez lesk v rovnakej cene

Špeciálne nerezové dekory

Prah 135 mm

EN81-20

Rozmery 2200 - 3000 mm

Výška 2200 mm



Metron BUS M11

Ozubený remeň kabinového pohonu



Výrobca	Dĺžka remeňa	Kód produktu	Náhradný diel pre typ dverí
Metron	1790 mm	C00000000142	Automatické kabínové dvere




Metron

Bezpečnostný spínač
PIZZATO DS AE1VA




Výrobca	Kód produktu	Náhradný diel pre typ dverí
Metron	C0000000216 3	BUS M11

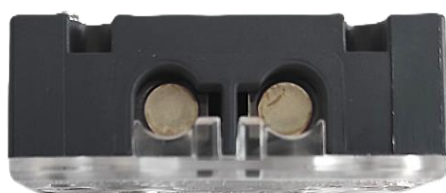

Metron

Protikus dvernej uzávery s mostíkom

Výrobca	Náhradný diel pre dvere	Kód produktu
Metron	Ručné dvere	C00000005126

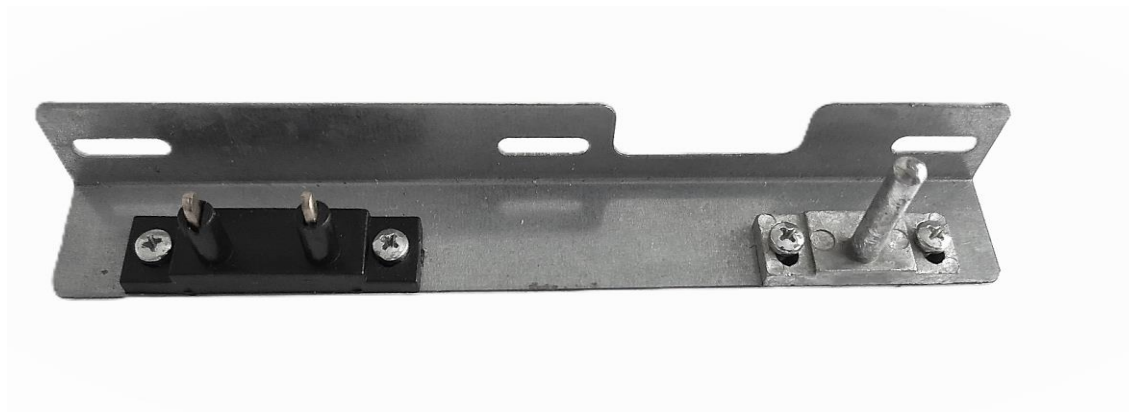

Metron BUS M11

Horné vedenie krídel v prahu



Výrobca	Náhradný diel pre dvere	Kód produktu
Metron	Bus M11	D00000030912



Metron BUS M11

Dolné vedenie krídel v prahu



Výrobca	Náhradný diel pre dvere	Kód produktu
Metron	Bus M11	D00000030913



Metron BUS M11

Kladka dverí, horná Ø 48



Výrobca	Rozmer	Kód produktu	Náhradný diel pre typ dverí
Metron	Ø 48 x 28,5	C00000009890	Automatické kabínové dvere Automatické šachtové dvere



Metron BUS M11

Kladka dverí, spodná excentrická Ø 48




Výrobca	Rozmer	Kód produktu	Náhradný diel pre typ dverí
Metron	Ø 48 x 28,5	C00000009891	Automatické kabínové dvere Automatické šachtové dvere




Metron

Plastové vodiace motýliky,
pre 2PT & 2PC A1 (sada 4 kusy)

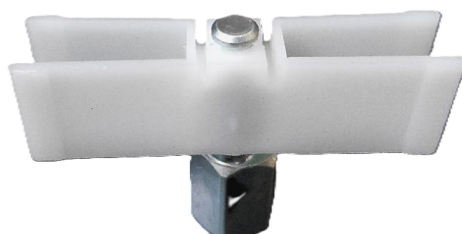

Výrobca	Sada	Kód produktu	Náhradný diel pre typ dverí	Vhodné pre
Metron	4 ks	D00000002680	Automatické kabínové dvere Automatické šachtové dvere	Dvojpanelové teleskopické a Dvojpanelové centrálne dvere A1 (Cronus)

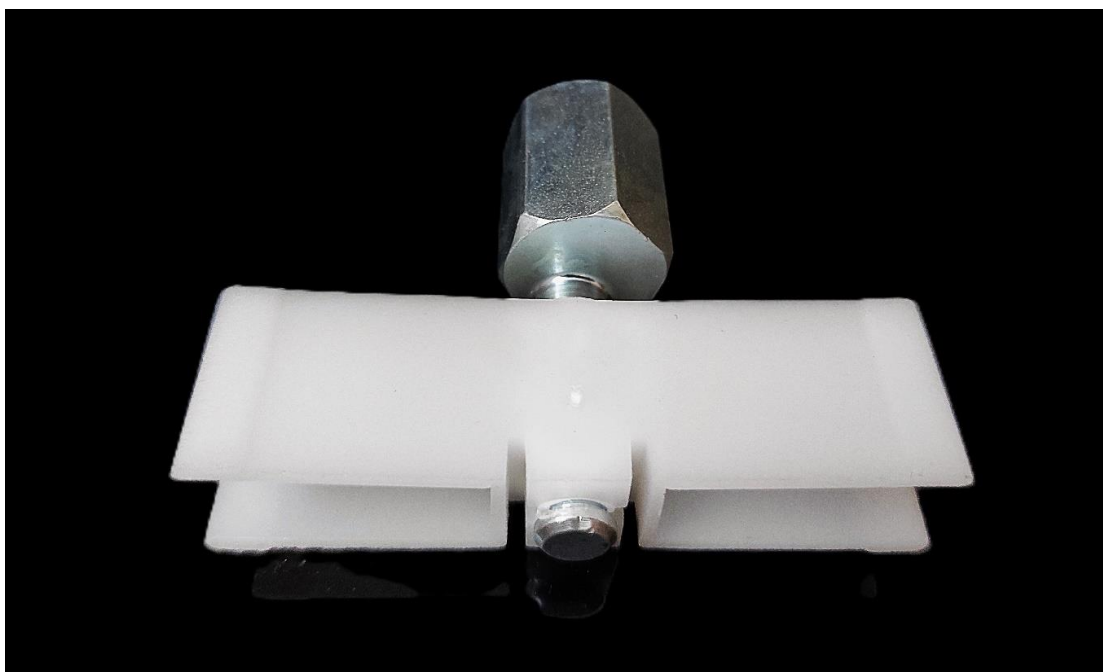


Metron

Plastové vodiace motýliky,
pre 2PT & 2PC A2 (sada 4 kusy)




Výrobca	Sada	Kód produktu	Náhradný diel pre typ dverí	Vhodné pre
Metron	4 ks	D00000016105	Automatické kabínové dvere Automatické šachtové dvere	Dvojpanelové teleskopické a Dvojpanelové centrálne dvere A2 (Terra)

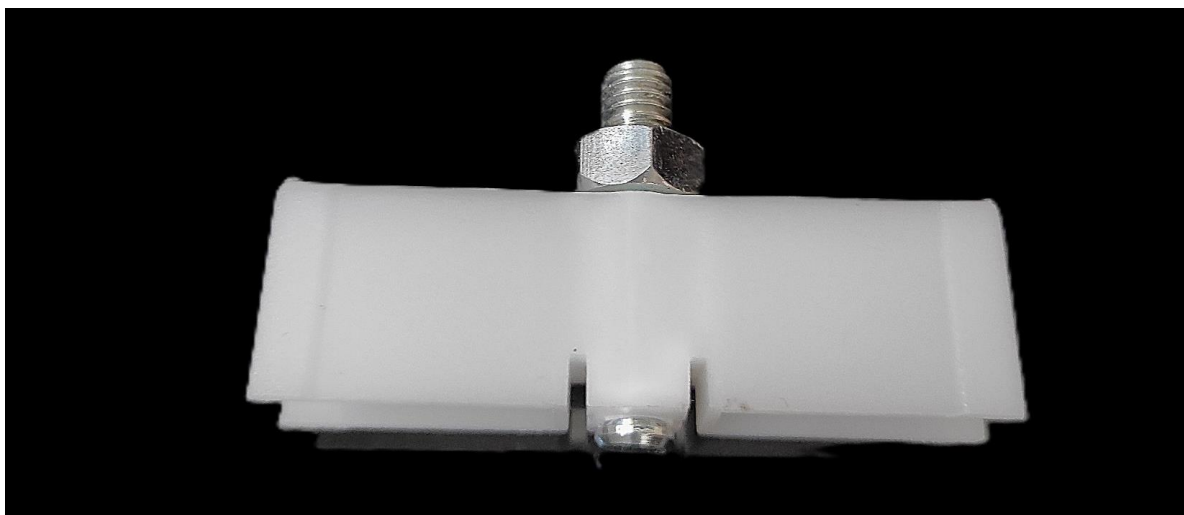


Metron
Krivka odkláňača M11 - DLHÁ


Výrobca	Náhradný diel pre dvere	Kód produktu	Vhodné pre
Metron	METRON M11	D00000020305	Pre všetky BUS dvere

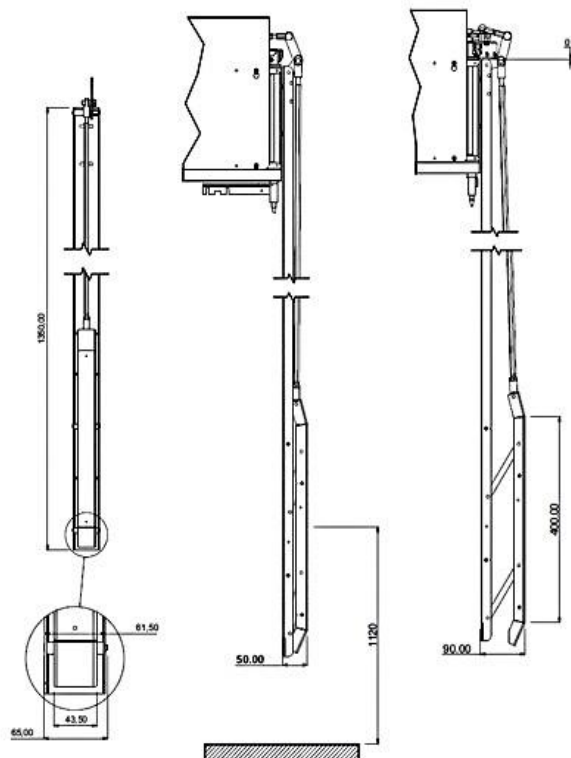

Metron
Krivka odkláňača M11 - Krátka


Výrobca	Náhradný diel pre dvere	Kód produktu	Vhodné pre
Metron	METRON M11	D00000020304	Pre všetky BUS dvere

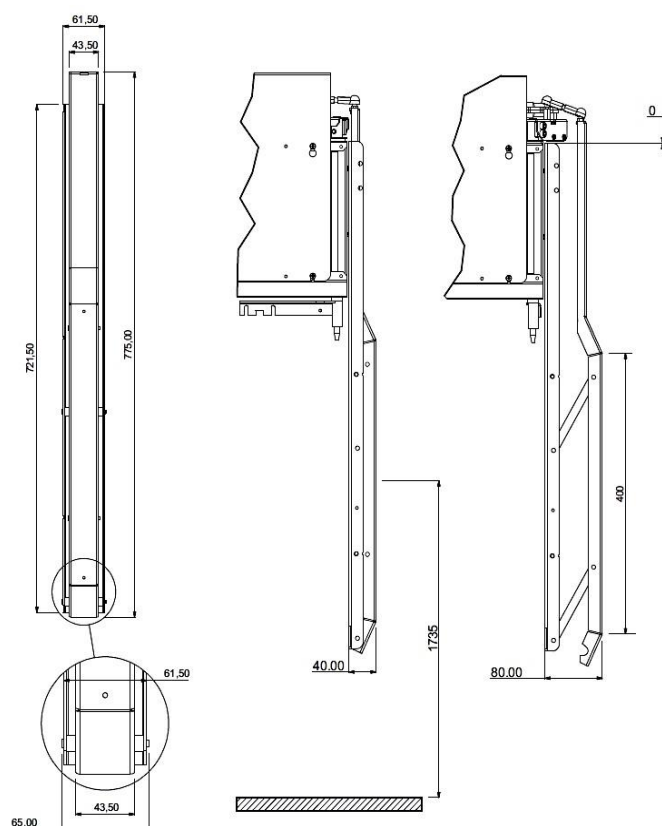

Metron BUS M11

Kompletný motor pre kabínové dvere

Výrobca	Náhradný diel pre dvere	Kód produktu	Hodnota motora
Metron	Bus M11	D00000017582	40VDC / 5,0Nm / 0,8A / 24 ot/m



Metron

Fotozávora VEGA

B-Lift-Evo / B-LIFT-202-E / 220 VAC


EN 81-20

Výrobca	Náhradný diel pre dvere	Kód produktu	Rozmery (ŠxHxV)
VEGA	Automatické dvere	C00000010950	10 x 28 x 2000mm



DVEROVÁ UZÁVERA

Dverová uzávera
modelu TH spolu s ovládacou pákou,
s trňom a prepojovacím mostíkom

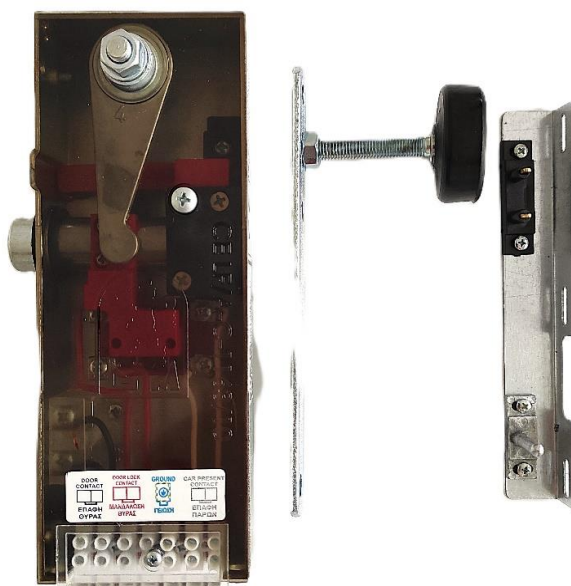

Metron DVEROVÁ RIADIACA JEDNOTKA



Výrobca	Verzia	Náhradný diel pre dvere	Riadiaca jednotka dverí
Metron	3.02.	Automatické kabínové dvere	ZEUS , CRONUS

Verzia riadiacich jednotiek automatických dverí METRON


Metron
Engineering for Life

VERZIA	Môže byť nahradená verziou	Použitý metrický systém
1.00 -1.06	2.07	Iba optický senzor (Jumpry 621 a 921 nastavený na ON)
1.10	3.02	Optický senzor + enkodér (Jumpry 621 nastavený na OFF a 921nastavený na ON)
2.00 – 2.07	2.07	Iba optický senzor (Jumpry 621 a 921 nastavený na ON)
2.10 – 2.13	3.02	Optický senzor + enkodér (Jumpry 621 nastavený na OFF a 921nastavený na ON)
3.00 – 3.02	3.02	Optický senzor + enkodér (Môže fungovať iba s optickým senzorom - <i>verzia 2.07</i> - s dip spínačom SW6 – <i>7 pinový</i> – nastavený na ON a Jumpry 621 a 921 nastavený na ON)
4.00 – 4.13	4.13	Magnetický senzor + enkodér (Jumpry 621 a 921 nastavený na OFF)

Metron

Riadiaca jednotka automat. dverí
METRON DC v1.00


Výrobca	Náhradný diel pre dvere	Kód produktu	Riadiaca jednotka vhodná pre
Metron	Automatické kabinové dvere	C00000010913_ V1.00	LUNA , TERRA

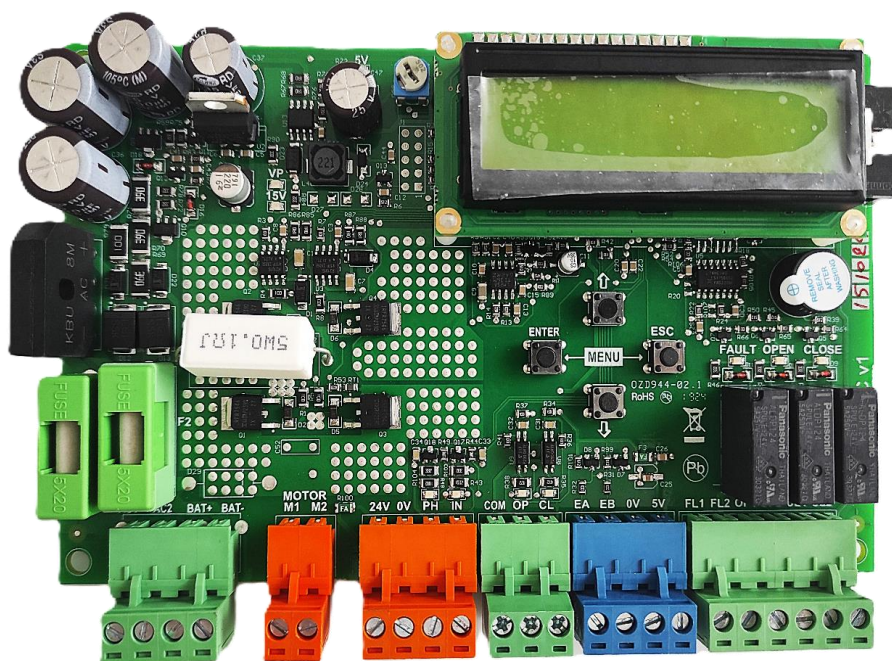

Metron

Riadiaca karta M11 dvoj-signal


Výrobca	Náhradný diel pre dvere	Kód produktu	Norma
Metron	Bus M11	C00000004645 _M11_EN81- 1/EN81-20	EN 81-1 EN 81-20

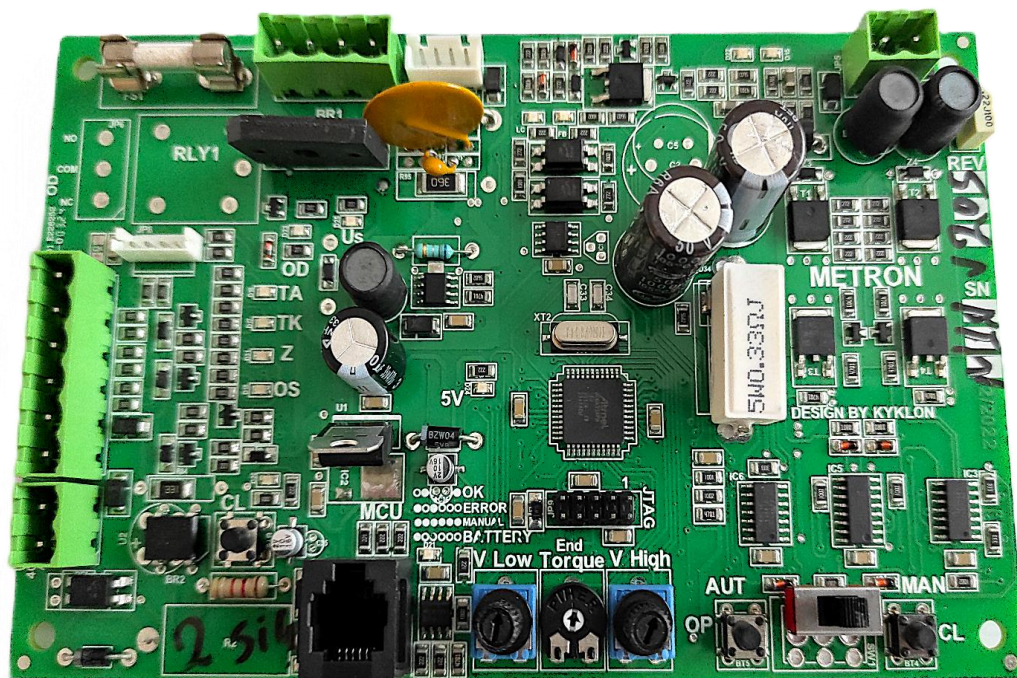

Metron

Riadiaca karta M11
jedno-siĝnál

Výrobca	Náhradný diel pre dvere	Kód produktu	Norma
Metron	Bus M11	C00000004645	EN 81-1 EN 81-20

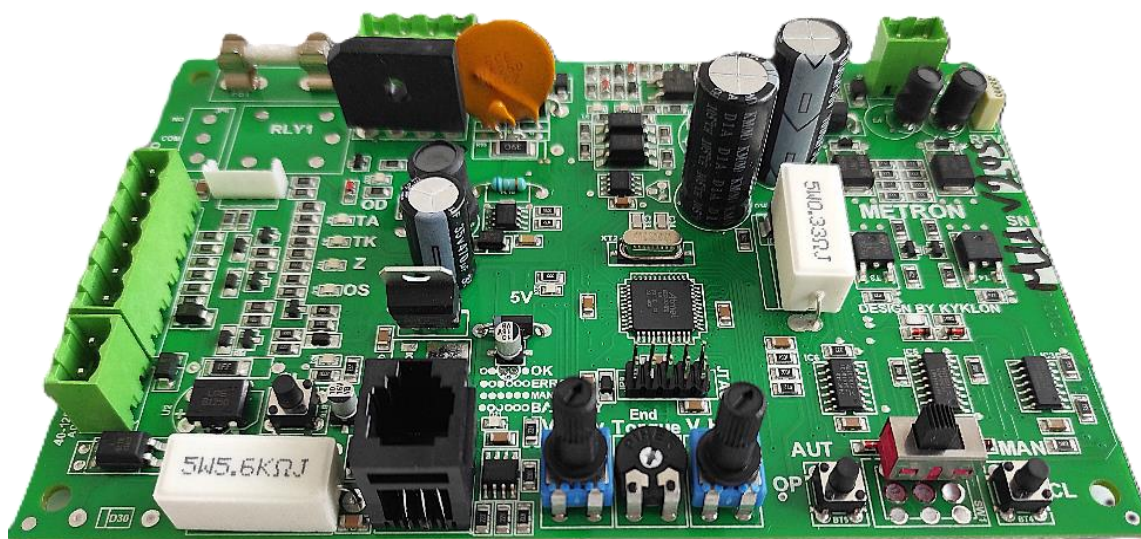

Metron

Malá karta pre zámok pohonu dverí

M11/ M2 EN81 -20

Výrobca	Náhradný diel pre dvere	Kód produktu	Norma
Metron	Bus M11	C00000010728	EN 81-20



Gumené tlmiče Doraz kabíny

Technické údaje

Dĺžka	Šírka	Veľkosť
65 mm	74 mm	M 12




Závesný klin Pre ploché káble



Technické údaje



Typ	Typ kábla	Dĺžka	Šírka	Farba
1310003	plochý	120	87	Žltá

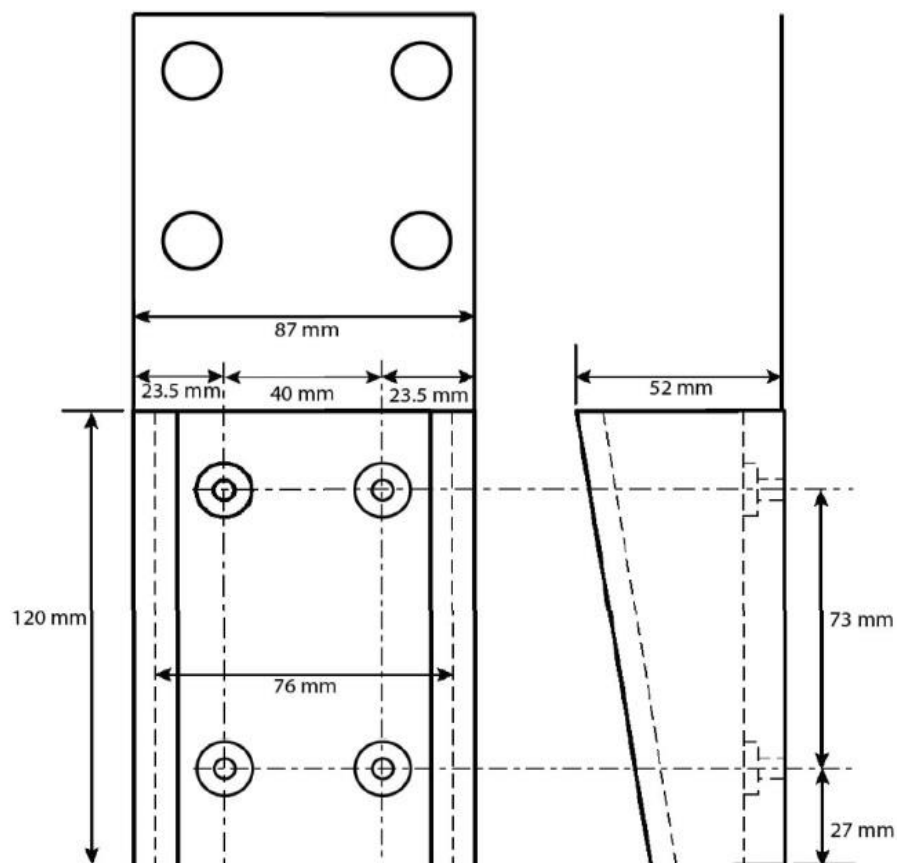

Olejoyé mazače

Technické údaje

Typ	Výška	Šírka	Šírka vodítka	Farba
9.12.2001	90 mm	95 mm	5 - 16 mm	Biela
	125 mm	145 mm	5 - 16 mm	Zelená

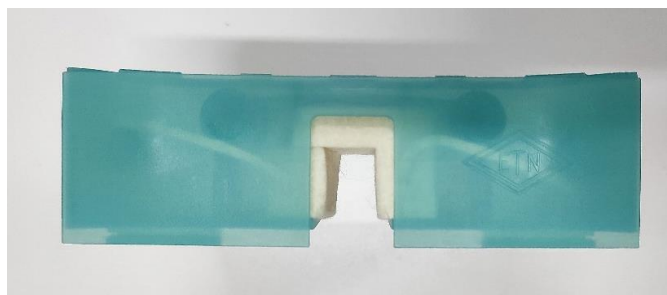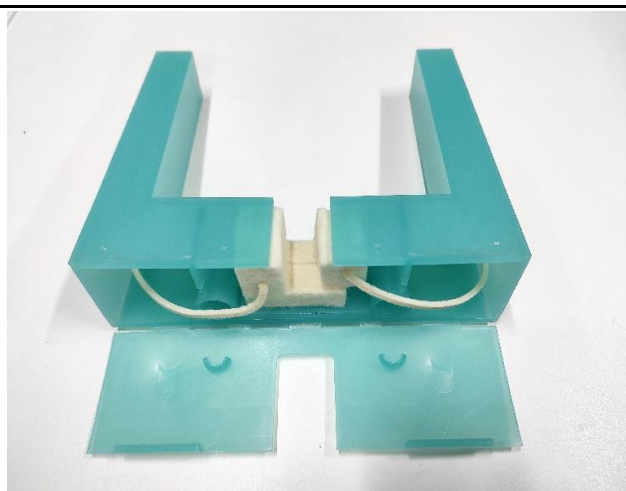

Zberače oleja Okrúhle



Technické údaje

Farba	Pre šírku vodítka mm	Výška	Priemer	Počet otvorov
Biela	5,9,10,12,15,16	50 mm	160 mm	4
Sivá		50 mm	130 mm	3



POLYURETÁNOVÉ NÁRAZNÍKY
EN 81-20, EN 81-50, 2014/33/EU



Technické údaje

Výška	Priemer	Dĺžka	P + Q	Farba
100 mm	120 mm	200 mm	350 - 2150 kg	Biela



Vodiace čeluste Držiaky čelustí



Technické údaje

Typ		Rozmer	Materiál	Pre vodičko
HSMK 100	rovná	100 x 75 x 35	Aluminium	5 - 16 mm
WSMK 100	uhlová	100 x 75 x 90	Aluminium	5 - 16 mm




Vodiace čeluste

Vložky čelustí

Technické údaje

Typ	Pro čelust'	Rozmer	Materiál	Pre vodítka	materiál
EK	HSMK + WSMK	100 x 20 x 30	PU červená	5 - 16 mm	PU polyurethan
EK	HSMK + WSMK	100 x 20 x 30	PA zelená	5 - 16 mm	PA polyamid
EK	HSMK + WSMK	100 x 20 x 30	PE šedá	5 - 16 mm	PE polyethylene

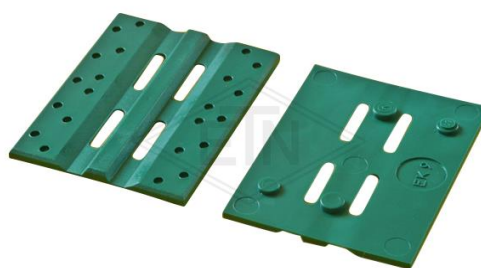


Vodiace čeluste

Vložky čelustí- špeciálne

Technické údaje

Typ	Pro čelust'	Rozmer	Materiál	Pre vodiťko	materiál
EK PEC	HSMK + WSMK	100 x 20 x 30	PEC šedá	5 - 16 mm	PEC Polyethylén + cell VU

Špeciálna vodiaca vložka čeluste, tlmiaca zvuk

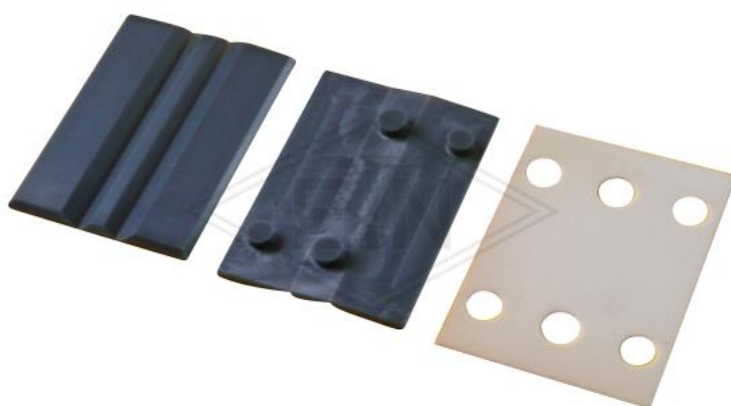

O spoločnosti Liftexup s.r.o.

Vážený obchodný partner:

Spoločnosť Liftexup s.r.o., je rýdzo SLOVENSKÁ, so Slovenským kapitálom, vedená skúseným tímom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore.

Sme výrazne zákaznícky orientovaný dodávateľ komponentov pre výťahy, ich údržbu a opravy.

Súčasne ponúkame kompletne riešenie výťahov, od návrhu až po realizáciu, vrátane vysoko odbornej pomoci s výberom najvhodnejšieho riešenia, zaistenie dodania, záručného servisu a riešenie prípadných reklamácií.

Samozrejmosťou je i dlhoročný pozáručný servis.

Dôkladným výberom kvalitných komponentov od svetových výrobcov, Vám zaručujeme spoľahlivý chod, bez rizika a závažných väd.

Sme pripravení, úzko spolupracovať so zákazníkmi, pre uspokojenie ich potrieb.

Tým Liftexup